

Technický list :

100 SC




Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	9.7 m
Platform height	h7	7.7 m
Platform capacity	Q	680 kg
Lift capacity - Extension deck		136 kg
Počet osôb (vnútri / vonku)		4 / 4
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížneho vozíka*		3701 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.79 m x 1.6 m
Platform dimensions with extension (length x width)		4.31 m x 1.6 m
Celková šírka	b1	1.75 m
Celková dĺžka	l1	3.76 m
Celková výška	h17	2.59 m
Celková výška (zložená)	h18	1.92 m
Overall length with extension	l15	4.81 m
Vnútrotný polomer otáčania	b13	2.11 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	4.6 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.24 m
Rázvor kolies	y	2.29 m
Performances		
Drive speed - stowed		5.6 km/h
Drive speed - raised		0.5 km/h
Raise speed / Lower speed		36 s / 33 s
Stúpanosť		40 %
Max outrigger leveling front uphill / back uphill		5.3 ° / 4.2 °
Max outrigger leveling side to side		11.7 °
Permissible leveling (front / side)		3 ° / 2 °
Wheels		
Vybavenie pneumatík		Naplnené penou
Veľkosť predných kolies / zadných kolies		0.66 x 0.30 - 0.66 x 0.30
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Brzdéné kolesá (predné / zadné)		2 / 2
Electric engine power rating		2 x 18.5 kW
Značka / Typ		Kubota - D1105
Engine norm		Tier IV Final
I.C. Engine power rating		25 Hp
Miscellaneous		
Tlak pri zemi		5.14 daN/cm²
Objem hydraulickej nádrže		68.10 l
Objem palivovej nádrže		37.90 l
Sound pressure level (ground workstation)		85 dB(A)
Sound pressure level (platform work station)		79 dB(A)
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)




*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

** With folded guardrail

Diagram zaťaženia

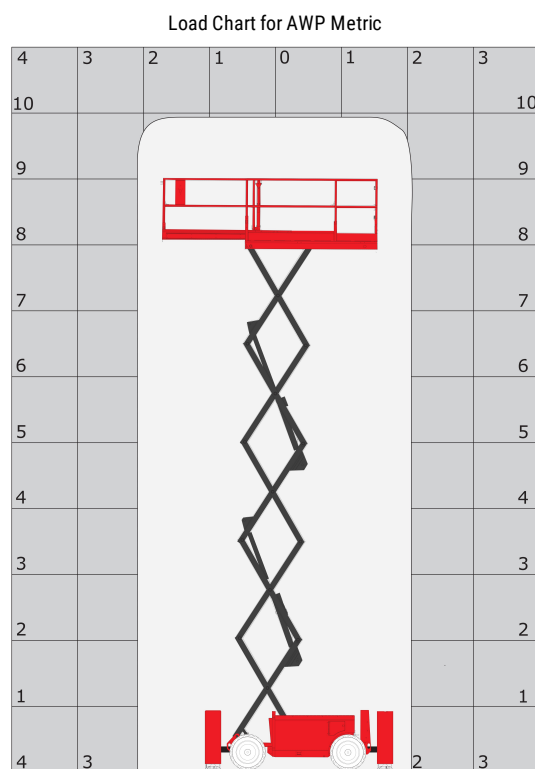

Nákres rozmerov

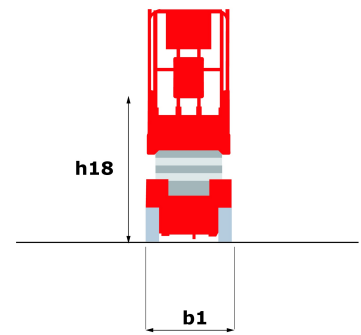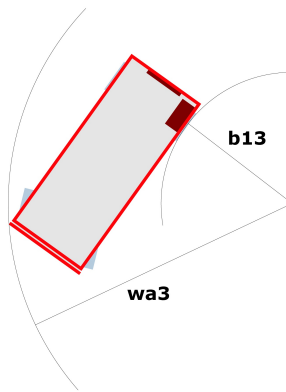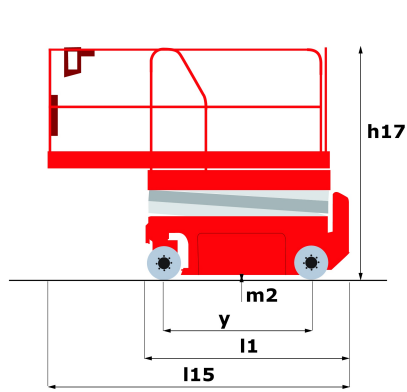

Vybavenie

Štandardné

230V Predisposition

4 wheel drive

Anti-slip platform surface

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

CAN bus technology

Emergency stop button in platform and on frame

Engine mounted on sliding platform

Fixed anti-shearing protection

Fold away guard rails with full height swing gate

Hom in the platform

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

Lowering alarm

Oscillating front axle

Platform access gate

Proportional controls

Removable control unit

Stabilizers with automatic leveling

Travel possible at maximum height

Voliteľné

2 flashing lights on frame

Air predisposition

Beep upon travel

Biodegradable oil

Flashing Light

Non-marking tyres

Safety harness

Working headlight in platform



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes