

Technický list :


100 VJR





Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	9.85 m
Platform height	h7	7.85 m
Max. dosah	r1	3.15 m
Overhang	h31	6.67 m
Otáčanie závesného ramena (dole)		+70 °
Platform capacity	Q	200 kg
Otáčanie veže		350 °
Počet osôb (vnútri / vonku)		2 / 1
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížneho vozíka*		2650 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	1.11 m x 0.93 m
Celková šírka	b1	0.99 m
Celková dĺžka	l1	2.8 m
Celková výška	h17	1.99 m
Výška podlahy (prístup)	h20	0.51 m
Dĺžka závesného ramena	l13	1.5 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.095 m
Vnúťomý polomer otáčania	b13	0.59 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	2.09 m
Plugs / stability bars ground clearance	m6	0.02 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.09 m
Rázvor kolies	y	1.2 m
Performances		
Drive speed - stowed		5 km/h
Drive speed - raised		0.7 km/h
Stúpavosť		25 %
Prípustná nivelizácia		2 °
Wheels		
Vybavenie pneumatík		Solid non-marking tires
Veľkosť predných kolies / zadných kolies		0.41 x 0.13m - 0.41 x 0.13m
Drive wheels (front / rear)		0 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Brzdéné kolesá (predné / zadné)		0 / 2
Electric engine power rating		2 x 1.5 kW
Number of hydraulic pump / Capacity of hydraulic pump		2 x 4.20 cm³
Battery / Batteries capacity		24 V / 250 Ah
Integrated charger (V / Ah)		24 V / 30 Ah
Miscellaneous		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		29
Tlak pri zemi		11.8 daN/cm²
Hydraulický tlak		140 Bar
Objem hydraulickej nádrže		22 l
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Diagram zaťaženia

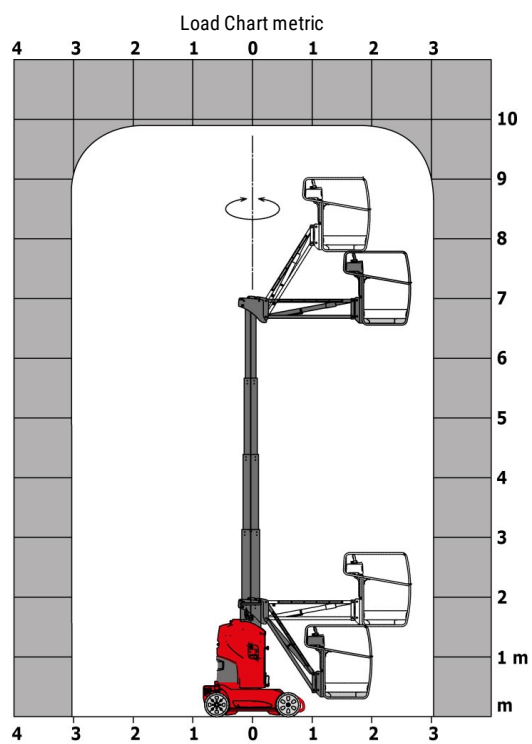

Nákres rozmerov

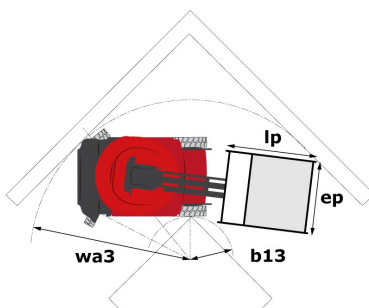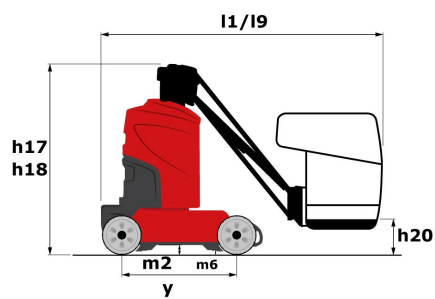

Vybavenie

Standardné

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Battery charge indicator lamp

CAN bus technology

Emergency stop button in platform and on frame

Fixed pothole protection

Fork pockets

Hom in the platform

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

Manual emergency lowering

Multi-voltage integrated charger

Negative-type braking on rear wheels

Non-marking rubber tyres

Pendular arm

Platform with open-work floor

Proportional controls

Slinging and securing rings

Tool box in platform

Traction battery

Voliteľné

110 or 230V plug with differential circuit breaker

230V Predisposition

Air predisposition

Beep on every movement

Biodegradable oil

Centralized recharging of battery

Extreme cold oil

Flashing Light

Maintenance-free battery

Personalized paintwork

SMS : Safe Man System

Safety harness

Working headlight in platform



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes