

Technický list :


120 SE S3






PHOTOS NON CONTRACTUELLES / NON-CONTRACTUAL PHOTOS

Capacities		Metrické miery
Working height maximum (indoor)	h21	11.78 m
Working height maximum (outdoor)	h21	8.71 m
Platform height maximum (indoor)	h7	9.78 m
Platform height maximum (outdoor)	h7	6.71 m
Platform capacity	Q	318 kg
Lift capacity - Extension deck		113 kg
Počet osôb (vnútri / vonku)		2 / 1
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížného vozíka*		2367 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.26 m x 1.16 m
Platform dimensions with extension (length x width)		3.18 m x 1.16 m
Celková šírka	b1	1.16 m
Celková dĺžka	l1	2.44 m
Celková výška	h17	2.43 m
Celková výška (zložená)	h18	1.82 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	2.29 m
Svetlá výška stroja	m4	0.12 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Rázvor kolies	y	1.85 m
Performances		
Drive speed - stowed		3 km/h
Drive speed - raised		0.8 km/h
Raise speed / Lower speed		53 s / 34 s
Stúpavosť		25 %
Permissible leveling (front / side)		3 ° / 1.5 °
Wheels		
Vybavenie pneumatík		Neznačujúci plášť
Veľkosť predných kolies / zadných kolies		0,38x0,13 - 0,38x0,13
Drive wheels (front / rear)		2 / 0
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Brzdéné kolesá (predné / zadné)		2 / 0
Battery / Batteries capacity		6 V / 210 Ah
Integrated charger (V / Ah)		24 V / 20 Ah
Miscellaneous		
Tlak pri zemi		10.26 daN/cm²
Objem hydraulickkej nádrže		16.10 l
Hluk v prostredí (LwA)		< 70 dB(A)
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

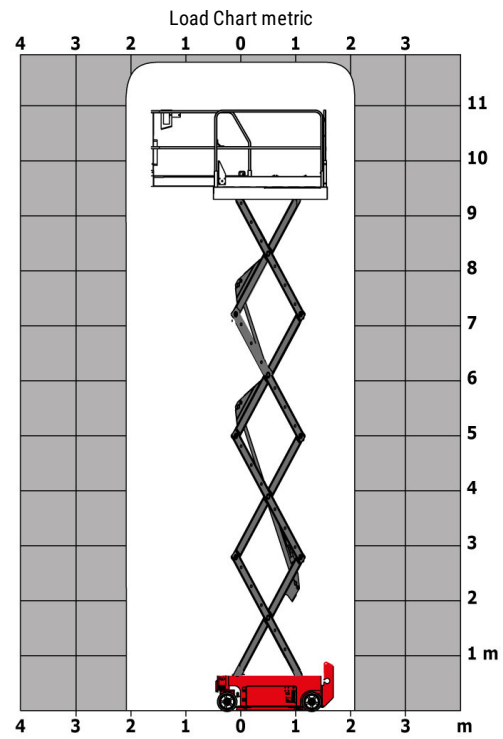

Nákres rozmerov

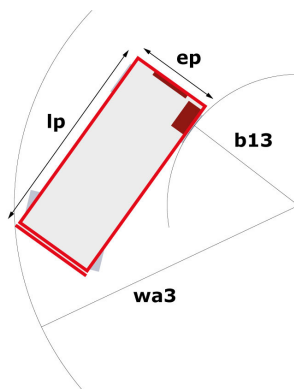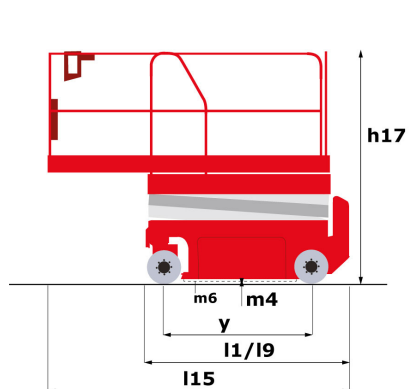

Vybavenie

Štandardné

2 flashing LED beacons

2 swing out component trays

220V predisposition in the platform

Anti-slip platform surface

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Battery charge indicator lamp

CAN bus technology

Descent alarm

Dual front wheel electric brakes

Emergency stop at ground controls

Emergency stop button in platform and on frame

Hom in the platform

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

Load management according to environment (indoor/outdoor)

Manual emergency lowering

Multi-voltage integrated charger

Non-marking rubber tyres

Platform access gate

Pothole protection with automatic operation

Side and rear forklift pockets

Voliteľné

Air predisposition

Beep on every movement

Biodegradable oil

Extreme cold oil

Safety harness



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes