

Technický list :

160 ATJ




Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	16.02 m
Platform height	h7	14.02 m
Max. dosah	r1	8.3 m
Overhang	h31	7.38 m
Otáčanie závesného ramena (dole)		+59.5 °
Platform capacity	Q	230 kg
Otáčanie veže		350 °
Otáčanie vysokozdvížného vozíka (doprava / doľava)		90 ° / 90 °
Počet osôb (vnútri / vonku)		2 / 2
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížného vozíka*		6118 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	1.8 m x 0.8 m
Celková šírka	b1	2.32 m
Celková dĺžka	l1	6.68 m
Celková výška	h17	2.37 m
Celková dĺžka (zložená)	l9	4.44 m
Celková výška (zložená)	h18	2.63 m
Výška podlahy (prístup)	h20	0.4 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.22 m
Vnútny polomer otáčania	b13	1.39 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	3.75 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.36 m
Rázvor kolies	y	2.2 m
Performances		
Drive speed - stowed		5 km/h
Drive speed - raised		1 km/h
Stúpanosť		45 %
Prípustná nivelizácia		5 °
Wheels		
Vybavenie pneumatik		Naplnené penou
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Brzdené kolesá (predné / zadné)		0 / 2
Značka / Typ		Kubota - D1105-E4B
I.C. Engine power rating / Power (kW)		24.5 Hp / 18.5 kW
Miscellaneous		
Tlak pri zemi		11.6 daN/cm²
Hydraulický tlak		340 Bar
Objem hydraulickej nádrže		54 l
Objem palivovej nádrže		52 l
Sound level at platform		105 dB(A)
Hluk v prostredí (LwA)		< 105 dB(A)
Daily consumption **		4.09 l
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

** According to "REDUCE cycle"

Diagram zaťaženia

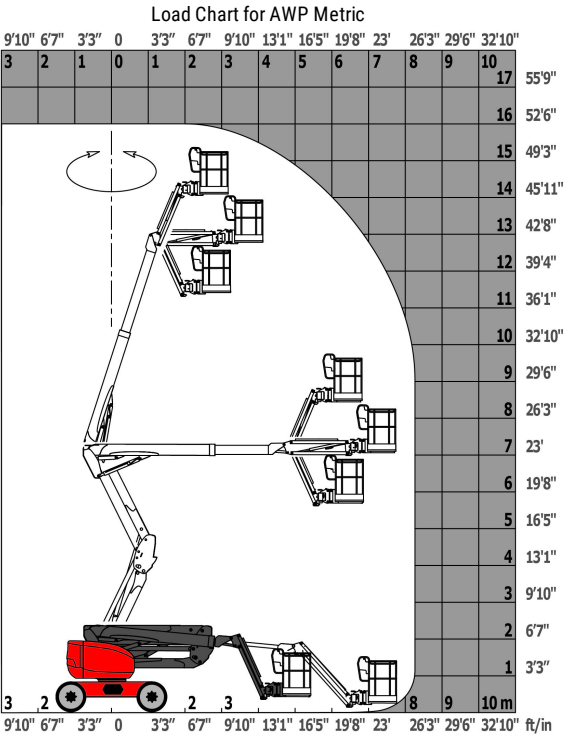

Nákres rozmerov

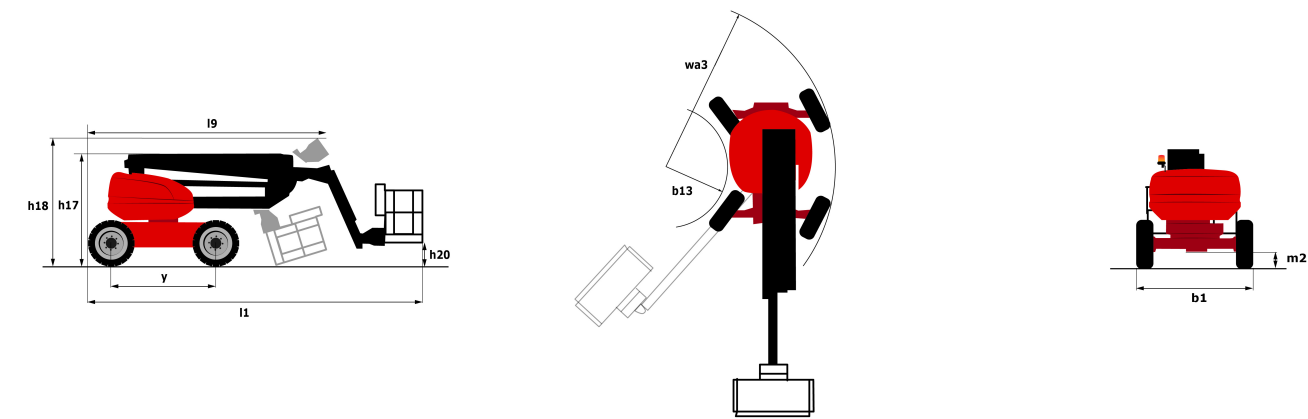

Vybavenie

Standardné

220V predisposition in the platform

4 simultaneous movements

4 wheel drive

4 wheel steer with crab mode

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backup electrical pump

Basket 1,800 mm

CAN bus technology

Dead man pedal

Differential locking on rear axle

Easy Manager

Emergency stop button in platform and on frame

Front axle with limited slip

Fuel gauge with low level indicator

Fully galvanized basket with demountable floor

Horn in the platform

Hour meter

Leveling unlocking

Load sensing pump

Oscillating front axle

Steer and rotate

Stop & Go system

Voliteľné

18" tyres

Air predisposition

Battery charger

Battery cut-off

Beep on every movement

Beep upon travel

Biodegradable oil

Catalytic cleaner

Coded anti-start

Continuous turret rotation

Extreme cold oil

Fully galvanized basket 1800mm with lateral door

Galvanized basket 2,100 mm

Highly capacity battery

Lockable fuel cap

Onboard generator (3,5 or 5 kW)

Personalized paintwork

SPS : Secondary protection system

Safety harness

Spark arrester

Water heater

Water predisposition

Working headlight in platform



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes