


Technický list :


170 AETJ-L BI



Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	17.03 m
Platform height	h7	15.03 m
Max. dosah	r1	9.43 m
Overhang	h31	7.27 m
Otáčanie závesného ramena (hore / dole)		+62 ° / -59 °
Platform capacity	Q	230 kg
Otáčanie veže		355 °
Otáčanie vysokozdvížného vozíka (doprava / doľava)		70 ° / 70 °
Počet osôb (vnútri / vonku)		2 / 2
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížného vozíka*		7435 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	1.2 m x 0.92 m
Celková šírka	b1	1.91 m
Celková dĺžka	l1	6.99 m
Celková výška	h17	2.1 m
Celková dĺžka (zložená)	l9	5.27 m
Celková výška (zložená)	h18	2.13 m
Výška podlahy (prístup)	h20	0.4 m
Dĺžka závesného ramena	l13	1.26 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0 m
Vnútorný polomer otáčania	b13	1.97 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	4.27 m
Tailswing		0 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.185 m
Rázvor kolies	y	2.2 m
Performances		
Drive speed - stowed		6 km/h
Drive speed - raised		0.6 km/h
Stúpanosť		21 %
Prípustná nivelizácia		5 °
Wheels		
Vybavenie pneumatik		Neznačkujúce, naplnené penou
Veľkosť predných kolies / zadných kolies		0,65x0,25m - 0,65x0,25m
Drive wheels (front / rear)		0 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Brzdéné kolesá (predné / zadné)		0 / 2
Electric engine power rating		2 x 4.5 kW
Electric Pump		3.7 kW
I.C. Engine power rating / Power (kW)		12 Hp / 9.2 kW
Battery / Batteries capacity		48 V / 300 Ah
Integrated charger (V / Ah)		48 V / 45 Ah
Miscellaneous		
Tlak pri zemi		14.48 daN/cm²
Hydraulický tlak		200 Bar
Objem hydraulickej nádrže		12 l
Objem palivovej nádrže		30 l
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)

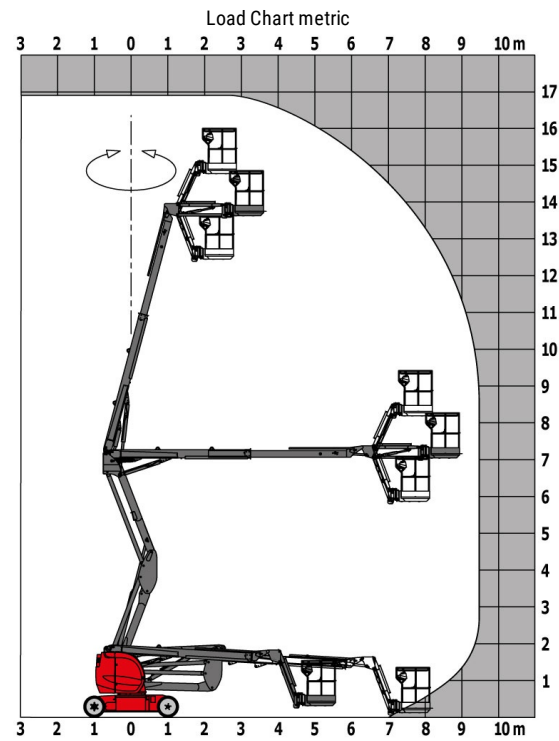

Nákres rozmerov

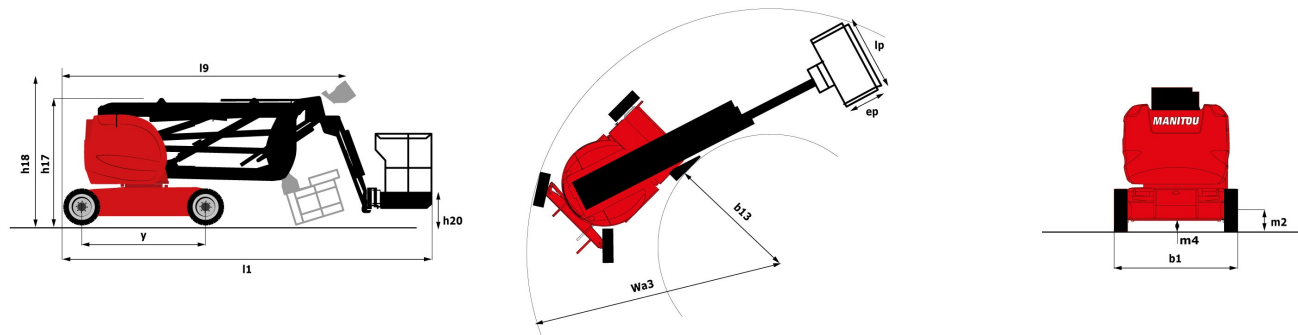

Vybavenie

Standardné

230V Predisposition

All-terrain, non-marking, foam-filled tyres

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Battery charge indicator lamp

CAN bus technology

Easy Manager

Emergency stop button in platform and on frame

Horn in the platform

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

Manual emergency lowering

Multi-voltage integrated charger

Negative-type braking on rear wheels

Pendular arm

Platform with open-work floor

Proportional controls

Protective cover for control panel

Slings and securing rings

Tool box in platform

Traction battery

Travel possible at maximum height

Voliteľné

110 or 230V plug with differential circuit breaker

Air predisposition

Beep on every movement

Beep upon travel

Biodegradable oil

Centralized recharging of battery

Extreme cold oil

Flashing Light

Lockable fuel cap

Personalized paintwork

SMS : Safe Man System

Safety harness

Water predisposition

Working headlight in platform



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes