

Technický list :


200 ATJ






Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	20.35 m
Platform height	h7	18.35 m
Max. dosah	r1	12 m
Overhang	h31	8 m
Otáčanie závesného ramena (hore / dole)		+69 ° / -66 °
Platform capacity	Q	230 kg
Otáčanie veže		355 °
Otáčanie vysokozdvížneho vozíka (doprava / doľava)		90 ° / 90 °
Počet osôb (vnútri / vonku)		2 / 2
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížneho vozíka*		10050 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.1 m x 0.8 m
Celková šírka	b1	2.47 m
Celková dĺžka	l1	8.43 m
Celková výška	h17	2.7 m
Celková dĺžka (zložená)	l9	6.24 m
Celková výška (zložená)	h18	2.99 m
Výška podlahy (prístup)	h20	500 mm
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.11 m
Vnútny polomer otáčania	b13	1.26 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	3.9 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.44 m
Rázvor kolies	y	2.4 m
Performances		
Drive speed - stowed		4.7 km/h
Drive speed - raised		0.8 km/h
Stúpanosť		40 %
Prípustná nivelizácia		5 °
Wheels		
Vybavenie pneumatik		Cured on foam filled tires
Veľkosť predných kolies / zadných kolies		1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Brzdené kolesá (predné / zadné)		0 / 2
Značka / Typ		Yanmar - 3TNV88C
I.C. Engine power rating / Power (kW)		34 Hp / 25.5 kW
Miscellaneous		
Tlak pri zemi		20.65 daN/cm²
Hydraulický tlak		335 Bar
Objem hydraulickej nádrže		80 l
Objem palivovej nádrže		78 l
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Diagram zaťaženia

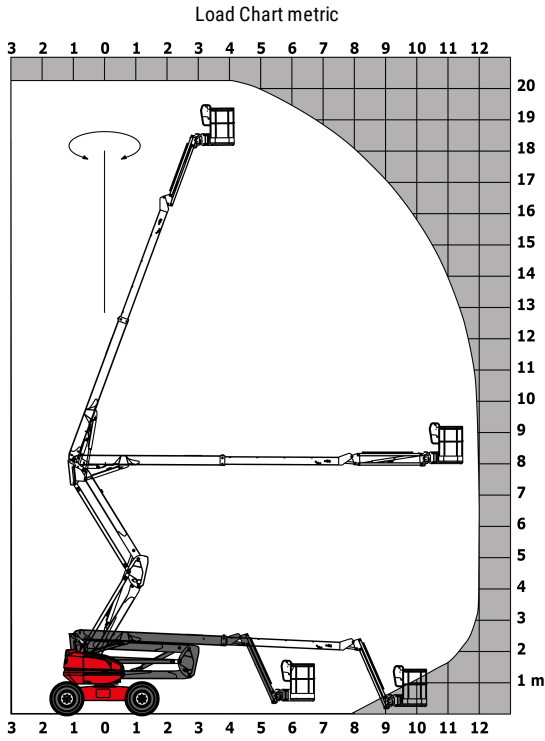

Nákres rozmerov

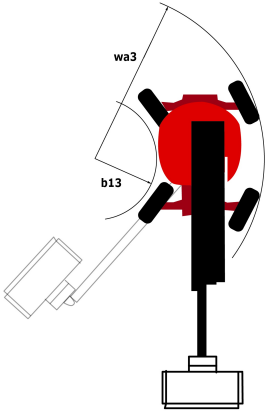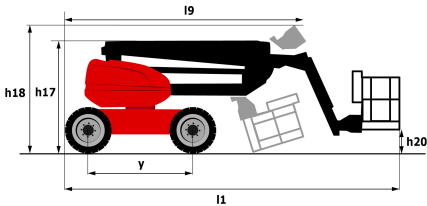

Vybavenie

Standardné

230V Predisposition
 4 simultaneous movements
 4 wheel drive
 4 wheel steer with crab mode
 Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
 Backup electrical pump
 CAN bus technology
 Dead man pedal
 Differential locking on rear axle
 Easy Manager
 Emergency stop button in platform and on frame
 Engine with DPF
 Front axle with limited slip
 Fuel gauge with low level indicator
 Galvanized basket 2,100 mm
 Hour meter
 LED rotating beacon
 Large color screen on turret
 Management via engine speed bearing
 Oscillating front axle
 Proportional controls
 Stop & Go system

Voliteľné

110 or 230V plug with differential circuit breaker
 Access control keypad for easy link
 Air predisposition
 Battery cut-off
 Beep on every movement
 Beep upon travel
 Biodegradable oil
 Coded anti-start
 Continuous turret rotation
 Easy link with remote lock
 Extreme cold oil
 Fuel tank locking cap
 Galvanized basket 2,100 mm
 Galvanized basket 2,100 mm with lateral door
 Highly capacity battery
 Oil tank locking cap
 Onboard generator (3,5 or 5 kW)
 SPS : Secondary protection system
 Safety kit (Harness + helmet)
 Screen protection on the lower box control
 Socket 230 V + differential circuit breaker
 Turret cover with key lock
 Water heater
 Working light



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes