

Technický list :


200 ATJ E

OXYGEN
by **MANITOU**






Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	20 m
Platform height	h7	18 m
Max. dosah	r1	11.57 m
Overhang	h31	7.9 m
Otáčanie závesného ramena (hore / dole)		+65 ° / -60 °
Platform capacity	Q	230 kg
Otáčanie veže		350 °
Otáčanie vysokozdvížného vozíka (doprava / doľava)		90 ° / 90 °
Počet osôb (vnútri / vonku)		2 / 2
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížného vozíka*		7100 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	1.5 m x 0.75 m
Celková šírka	b1	2.32 m
Celková dĺžka	l1	8.34 m
Celková výška	h17	2.46 m
Celková dĺžka (zložená)	l9	6.06 m
Celková výška (zložená)	h18	2.71 m
Výška podlahy (prístup)	h20	0.4 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.64 m
Vnútny polomer otáčania	b13	2.42 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	5.31 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.38 m
Rázvor kolies	y	2.3 m
Performances		
Drive speed - stowed		5.3 km/h
Drive speed - raised		0.7 km/h
Stúpanosť		45 %
Prípustná nivelizácia		4 °
Wheels		
Vybavenie pneumatik		Solid non-marking tires
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Brzdéné kolesá (predné / zadné)		0 / 2
Battery / Batteries capacity		48 V / 460 Ah
Integrated charger (V / Ah)		48 V / 60 Ah
Miscellaneous		
Tlak pri zemi		10.9 daN/cm²
Hydraulický tlak		240 Bar
Objem hydraulickej nádrže		25 l
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

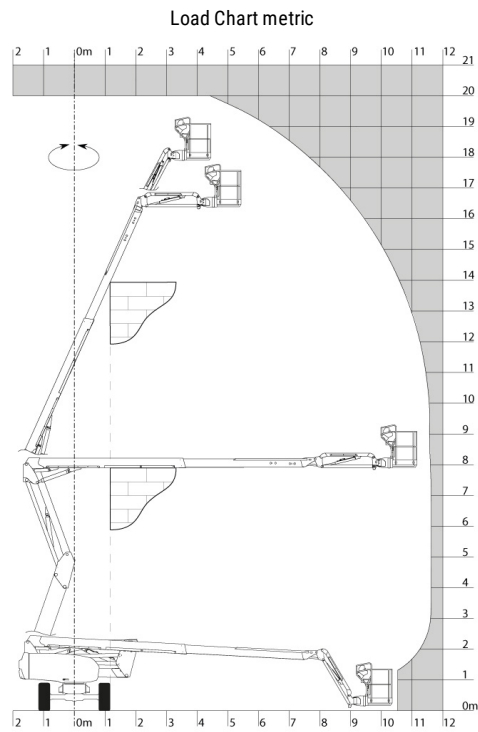

Nákres rozmerov

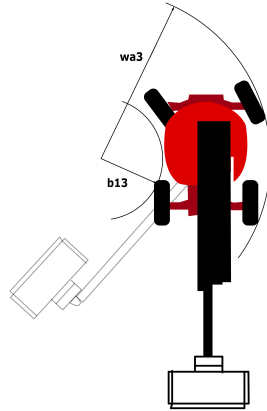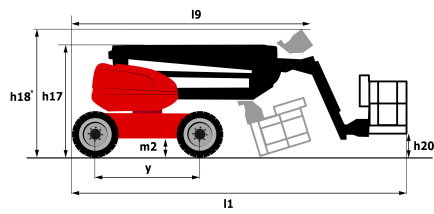

Vybavenie

Standardné

230V Predisposition

4 simultaneous movements

4 wheel drive

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backup electrical pump

Biodegradable oil

CAN bus technology

Centralized recharging of battery

Dead man pedal

Differential locking on rear axle

Easy Manager

Emergency stop button in platform and on frame

Flat Led Rotating Beacon

Fully galvanized basket with demountable floor

Integrated diagnostic assistance

Large color screen on turret

Lead acid batteries

Multi-voltage integrated charger

Non-marking tyres

Oscillating front axle

Protective cover for control panel

Screen information in the basket

Simplified lift system

Tool box in platform

Travel possible at maximum height

Two electric motors of 8.5kW and 16kW

Voliteľné

110 or 230V plug with differential circuit breaker

Access control keypad for easy link

Air predisposition

Beep on every movement

Beep upon travel

Biodegradable oil

Coded anti-start

Easy link with remote lock

Fully galvanized basket 1500mm with lateral door

Fully galvanized basket 1800mm with lateral door

Galvanized basket 1,800 mm

Hydraulic oil heater

SPS : Secondary protection system

Safety kit (Harness + helmet)

Turret cover with key lock

Water predisposition

Working headlight in platform



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes