

Technický list :


280 TJ






Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	27.75 m
Platform height	h7	25.75 m
Max. dosah	r1	21.45 m
Otáčanie závesného ramena (dole)		+62 °
Platform capacity	Q	350 kg
Otáčanie veže		360 °
Otáčanie vysokozdvížného vozíka (doprava / doľava)		90 ° / 90 °
Počet osôb (vnútri / vonku)		3 / 2
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížného vozíka*		16550 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2.3 m x 0.9 m
Celková šírka	b1	2.48 m
Celková dĺžka	l1	11.36 m
Celková výška	h17	2.73 m
Celková dĺžka (zložená)	l9	8.09 m
Celková výška (zložená)	h18	2.71 m
Výška podlahy (prístup)	h20	0.48 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	1.42 m
Vnútomý polomer otáčania	b13	1.75 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	7.24 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.41 m
Rázvor kolies	y	2.8 m
Performances		
Drive speed - stowed		4.7 km/h
Drive speed - raised		0.8 km/h
Stúpanosť		34.5 %
Prípustná nivelizácia		4 °
Wheels		
Vybavenie pneumatík		Solid Tyres Cured-On
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Brzdéné kolesá (predné / zadné)		2 / 2
Značka / Typ		Kubota - V2403-M
Engine nom		Stage III A
I.C. Engine power rating / Power (kW)		46 Hp / 34.1 kW
Miscellaneous		
Tlak pri zemi		22.25 daN/cm²
Hydraulický tlak		250 Bar
Objem hydraulickej nádrže		94 l
Objem palivovej nádrže		72 l
Vibrácie na ruku/rameno		< 0.5 m/s²
Daily consumption **		10.81 l
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)

** According to "REDUCE cycle"

Diagram zaťaženia

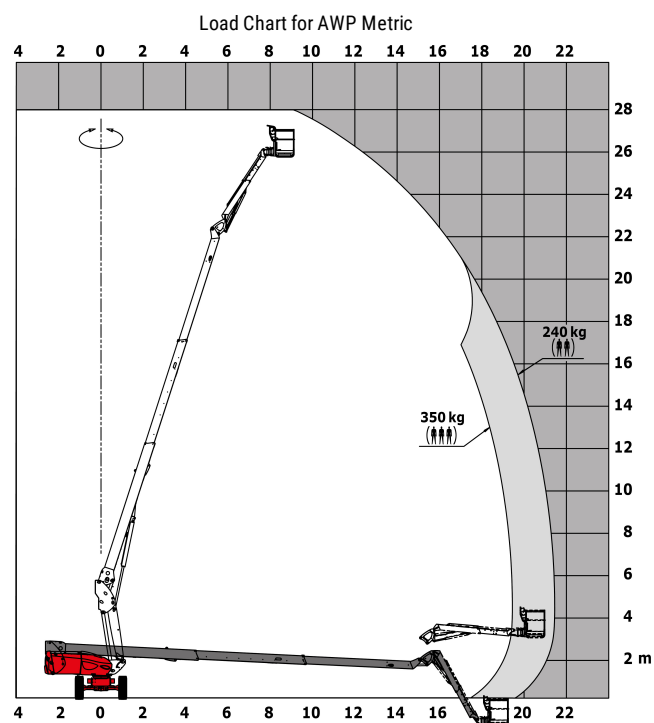

Nákres rozmerov

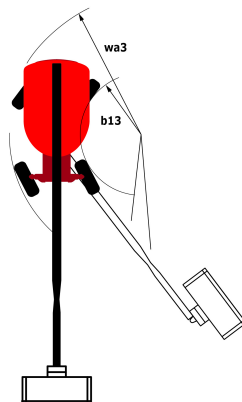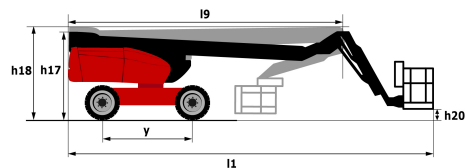

Vybavenie

Standardné

230V Predisposition

4 simultaneous movements

4 wheel drive

4 wheel steer with crab mode

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backup electrical pump

Basket 2,300 mm

CAN bus technology

Continuous turret rotation

Dead man pedal

Differential locking on rear axle

Easy Manager

Emergency stop button in platform and on frame

Engine on swivel chair

Front axle with limited slip

Fuel gauge with low level indicator

Hom in the platform

Hour meter

Large basket with three entries

Oscillating front axle

Remote control for transport

Telescopic jib

Voliteľné

110 or 230V plug with differential circuit breaker

Additional storage boxes

Air predisposition

Basket 1,800 mm

Battery cut-off

Beep on every movement

Beep upon travel

Biodegradable oil

Catalytic cleaner

Coded anti-start

Extreme cold oil

Highly capacity battery

Initial verification report before putting into service

Lockable fuel cap

Non-marking tyres

Onboard generator (3,5 or 5 kW)

Personalized paintwork

SMS : Safe Man System

Safety harness

Screen protection on the lower box control

Spark arrester

Water heater

Working light



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes