

Technický list :


80 VJR






Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	7.65 m
Platform height	h7	5.65 m
Max. dosah	r1	3.24 m
Overhang	h31	4.235 m
Otáčanie závesného ramena (dole)		+70 °
Platform capacity	Q	200 kg
Otáčanie veže		350 °
Počet osôb (vnútri / vonku)		2 / 1
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížného vozíka*		2250 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	1.11 m x 0.93 m
Celková šírka	b1	0.99 m
Celková dĺžka	l1	2.95 m
Celková výška	h17	1.99 m
Výška podlahy (prístup)	h20	0.47 m
Dĺžka závesného ramena	l13	1.5 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.09 m
Vnútny polomer otáčania	b13	0.59 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	2.09 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.09 m
Rázvor kolies	y	1.2 m
Performances		
Drive speed - stowed		4.5 km/h
Drive speed - raised		0.7 km/h
Stúpanosť		25 %
Prípustná nivelizácia		2 °
Wheels		
Vybavenie pneumatík		Solid non-marking tires
Veľkosť predných kolies		0,41x0,13m
Drive wheels (front / rear)		0 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Brzdéné kolesá (predné / zadné)		0 / 2
Electric engine power rating		2 x 1.5 kW
Electric Pump		3 kW
Number of hydraulic pump / Capacity of hydraulic pump		2 x 4.20 cm³
Battery / Batteries capacity		24 V / 250 Ah
Integrated charger (V / Ah)		24 V / 30 Ah
Miscellaneous		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		32
Tlak pri zemi		11.1 daN/cm²
Hydraulický tlak		140 Bar
Objem hydraulickej nádrže		22 l
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Diagram zaťaženia

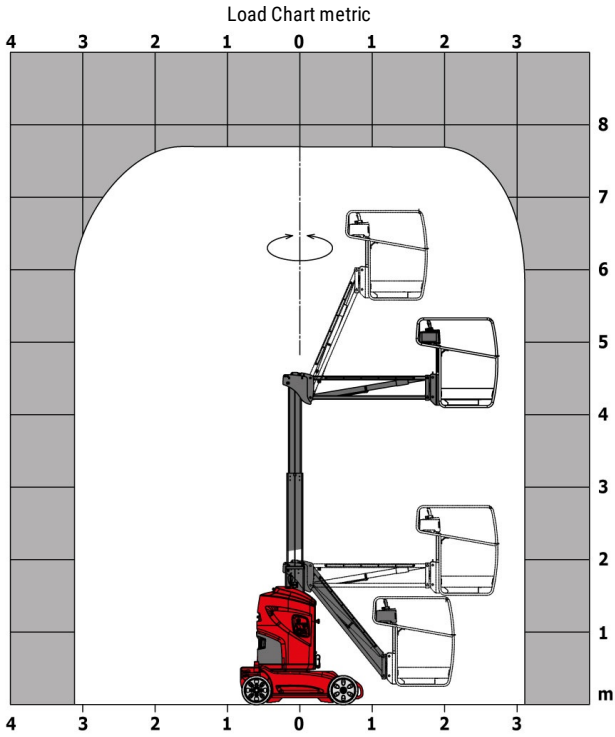

Nákres rozmerov

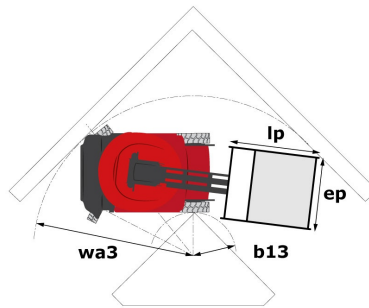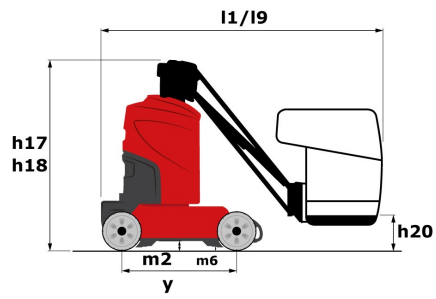

Vybavenie

Standardné
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Battery charge indicator lamp
CAN bus technology
Emergency stop button in platform and on frame
Fixed pothole protection
Fork pockets
Hour meter
Integrated charger
Integrated diagnostic assistance
Manual emergency lowering
Negative-type braking on rear wheels
Non-marking rubber tyres
Pendular arm
Proportional controls
Slings and securing rings
Tool box in platform
Traction battery
lance floor basket
Voliteľné
110 or 230V plug with differential circuit breaker
230V Predisposition
Air predisposition
Beep on every movement
Biodegradable oil
Centralized recharging of battery
Extreme cold oil
Flashing Light
Maintenance-free battery
Personalized paintwork
SMS : Safe Man System
Safety harness
Working light



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes