

Technický list :


90 V'AIR






Capacities		Metrické miery
Pracovná výška	h21	9 m
Platform height	h7	7 m
Max. dosah	r1	2.04 m
Otáčanie závesného ramena (dole)		+70 °
Otáčanie veže		350 °
Počet osôb (vnútri / vonku)		2 / 2
Teže in dimenzije		
Hmotnosť vysokozdvížneho vozíka*		2710 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	0.95 m x 0.68 m
Celková šírka	b1	1.1 m
Celková dĺžka	l1	2.31 m
Celková výška	h17	2.31 m
Výška podlahy (prístup)	h20	1.03 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.04 m
Vnútny polomer otáčania	b13	0.55 m
Vonkajší polomer otáčania	Wa3	1.98 m
Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	0.1 m
Rázvor kolies	y	1.2 m
Perfomances		
Drive speed - stowed		4.5 km/h
Drive speed - raised		0.6 km/h
Stúpavosť		25 %
Prípustná nivelizácia		2 °
Wheels		
Vybavenie pneumatík		Tyres Type Non Marking
Veľkosť predných kolies		0,41x0,13m
Drive wheels (front / rear)		0 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Brzdené kolesá (predné / zadné)		0 / 2
Electric engine power rating		2 x 2 kW
Electric Pump		3 kW
Number of hydraulic pump / Capacity of hydraulic pump		2 x 4.20 cm³
Battery / Batteries capacity		24 V / 250 Ah
Integrated charger (V / Ah)		24 V / 30 Ah
Miscellaneous		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		39
Tlak pri zemi		11.3 daN/cm²
Hydraulický tlak		140 Bar
Objem hydraulickej nádrže		22 l
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		Európske smernice: 2006/42/ES - strojné zariadenia (revidovaná norma EN280:2013) - 2004/108/ES (EMC) - 2006/95/ES (Nízke napätie)

Diagram zaťaženia

Load Chart metric

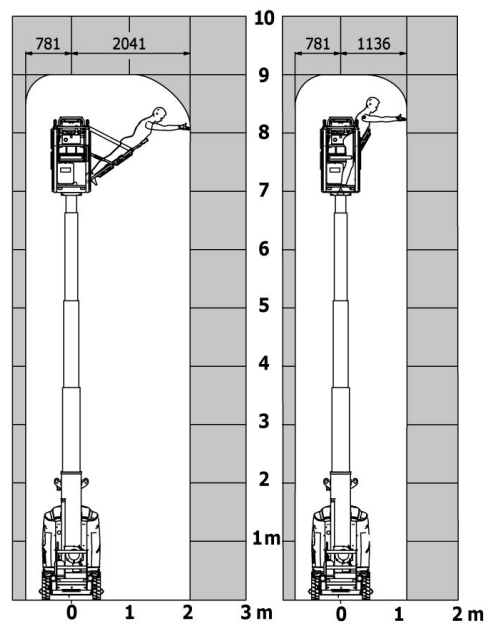

Nákres rozmerov

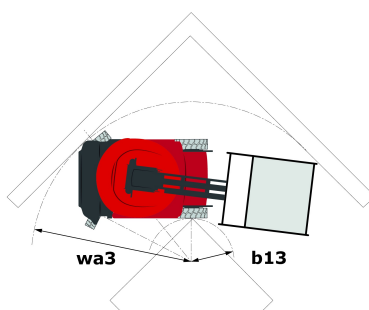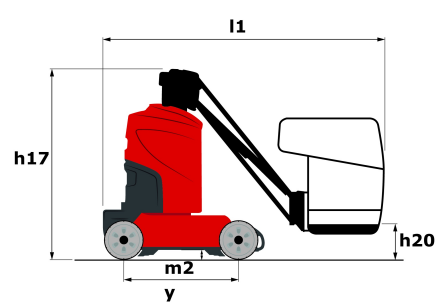

Vybavenie

Štandardné

2 LED front headlights with protective grille

2 rear position headlights with LED

2 vertical detection radars

3 anti-static braids

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backlit control panel

Battery charge indicator lamp

CAN bus technology

Emergency stop button in platform and on frame

Fixed pothole protection

Front and side rubber protections

Hom in the platform

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

Manual emergency lowering

Multi-voltage integrated charger

Negative-type braking on rear wheels

Non-marking rubber tyres

Platform with open-work floor

Proportional controls

Side reflectors

Slings and securing rings

Specific platform with multiple working positions

Tool box in platform

Traction battery with centralized recharging

Travel possible at maximum height

Working headlight in platform

Voliteľné

6 kg Powder extinguisher A, B, C

Biodegradable oil

Extreme cold oil

Safety harness



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes