



Technický list :

CI 10



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		CI 10
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Carried
1.5	Max. objem	Q	1000 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	680 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1950 mm
	Weight		
2.1	Service weight		1400 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		946 kg / 1454 kg
2.3	Hmotnosť na prednej náprave bez nákladu / zadnej náprave bez nákladu		896 kg / 504 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Bandage
3.5.2	Number of drive wheels		1
3.2	Veľkosť predných kolies		254x100 mm
3.3	Veľkosť zadných kolies		85x90 mm
3.4	Additional wheels (dimensions)		140x50 mm
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 4
3.6	Predná stopa	b10	505 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	380 mm
	Dimensions		
4.2	Height mast lowered *	h1	1625 mm
4.4	Max. výška zdvíhu	h3	720 mm
4.5	Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	h4	2345 mm
4.8	Platform height	h7	130 mm
4.9	Height tiller up max.	h14	1212 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	80 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	2628 mm
4.20	Length to face of forks	l2	1458 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	800 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	60 mm x 180 mm / 1170 mm
4.24	Šírka svorky vidlíc	b3	760 mm
4.25	Fork spread	b5	560 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	20 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	2878 mm
4.35	Turning radius	Wa	2158 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		10 km/h / 12 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		6 % / 10 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parkovacia brzda		Butterfly switch release
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		2 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Traction
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 465 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		435 kg
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		AC
8.4	Nameraná/zaručená stredná úroveň hluku pri ušiach operátora		< 70 dB(A)

Nákres rozmerov

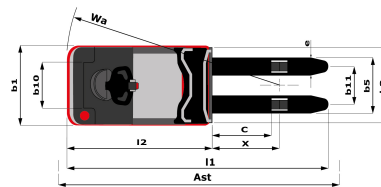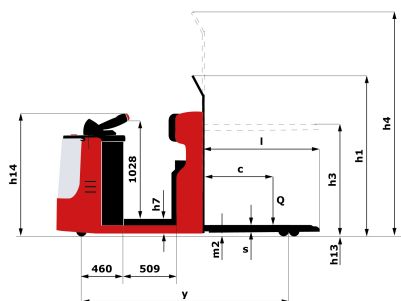



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes