


Technický list :

EP 22 PFR 9



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		EP 22 PFR 9
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Carried
1.5	Max. objem	Q	2200 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	894 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1496 mm
	Weight		
2.1	Service weight		630 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		1247 kg / 1583 kg
2.3	Hmotnosť na prednej náprave bez nákladu / zadnej náprave bez nákladu		425 kg / 205 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Bandage
3.5.2	Number of drive wheels		1
3.2	Veľkosť predných kolies		1 x (230 x 75)
3.3	Veľkosť zadných kolies		4 x (82 x 68)
3.4	Additional wheels (dimensions)		2 x (120 x 50)
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		3 / 4
3.6	Predná stopa	b10	435 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	365 mm
	Dimensions		
4.4	Max. výška zdvihu	h3	125 mm
4.9	Height tiller up min.	h14	1024 mm
4.9	Height tiller up max.	h14	1276 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	85 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	1855 mm
4.20	Length to face of forks	l2	705 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	688 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	45 mm x 175 mm / 1150 mm
4.25	Fork spread	b5	540 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	40 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	2685 mm
4.35	Turning radius	Wa	2250 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		8.5 km/h / 9 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.03 m/s / 0.04 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.05 m/s / 0.05 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		12 % / 20 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parkovacia brzda		Handle Release
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		1.7 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		No
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 270 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		245 kg
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		AC
8.4	Nameraná/zaručená stredná úroveň hluku pri ušiach operátora		< 70 dB(A)

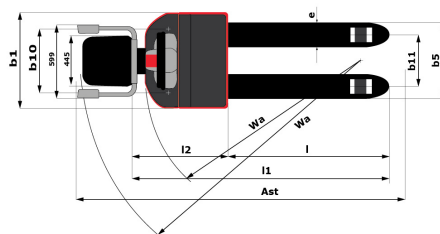



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes