



Technický list :

ES 410 ET



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		ES 410 ET
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	1000 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	600 mm
1.8	Distance from Load backrest to center of rear axle	x	720 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1245 mm
	Weight		
2.1	Service weight		870 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		709 kg / 1161 kg
2.3	Hmotnosť na prednej náprave bez nákladu / zadnej náprave bez nákladu		609 kg / 261 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Polyuretán
3.5.2	Number of drive wheels - Size of drive wheels		1 x 230x70
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		2 x 125x50
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 x 125x50
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 2
3.6	Predná stopa	b10	517 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	380 mm
	Dimensions		
4.2	Mast height lowered	h1	1940 mm
4.3	Mast free lift *	h2	140 mm
4.4	Mast lifting height *	h3	2940 mm
4.5	Mast height extended	h4	3365 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	85 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	1870 mm
4.20	Length to face of forks	l2	720 mm
4.21	Celková šírka	b1	800 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	180 mm x 60 mm / 1150 mm
4.24	Šírka svorky vidlíc	b3	680 mm
4.31	Svetlá výška pod zdvíhacím zariadením	m1	35 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	20 mm
4.33	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 1 000 x 1 200 v smere šírky	Ast	2200 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	2287 mm
4.35	Turning radius	Wa	1400 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		5.8 km/h / 6 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.24 m/s / 0.14 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.2 m/s / 0.3 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		8 % / 10 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		1.2 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		3 kW
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V - 160 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		150 kg
7.2	Engine power according to ISO 1585		1.2 kW
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		AC
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)

Nákres rozmerov

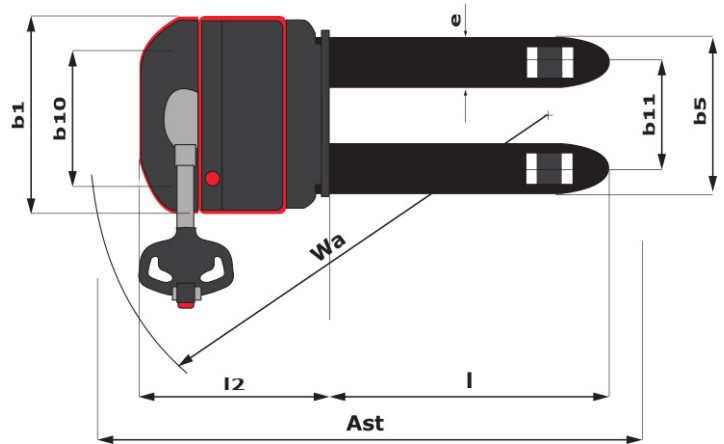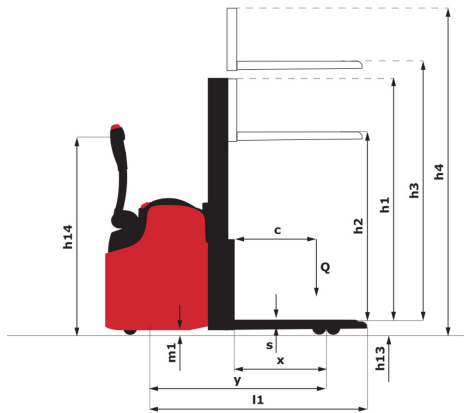

Vlastnosti zdvíhacieho zariadenia a reziduálnych kapacít

Stredový valec Duplex		CCD 26	CCD 29	CCD 34
h1 - Height mast lowered *	mm	1780	1930	2180
h2 - Voľný zdvih	mm	140	140	140
h3 - Výška zdvihu	mm	2630	2930000	3430
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	3065	3365000	3865
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	1000	1000	850

Stredový valec Simplex		CCS 15	CCS 17
h1 - Height mast lowered *	mm	1940	2190
h2 - Voľný zdvih	mm	1510	1760
h3 - Výška zdvihu	mm	1510	1760
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	1940	2190
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	1000	1000



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes