



Technický list :

ES 616 LI (5PTS)



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		ES 616 LI 5 point
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	1600 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	600 mm
1.8	Distance from Load backrest to center of rear axle	x	848 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1492 mm
	Weight		
2.1	Service weight		1327 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		1246 kg / 1670 kg
2.3	Hmotnosť na prednej náprave bez nákladu / zadnej náprave bez nákladu		1033 kg / 290 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Bandage
3.5.2	Number of drive wheels - Size of drive wheels		1 x 230x70
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		2 x 140x60
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 x 140x60
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 4
3.6	Predná stopa	b10	529 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	380 mm
	Dimensions		
4.2	Mast height lowered	h1	1953 mm
4.4	Mast lifting height *	h3	2935 mm
4.5	Mast height extended	h4	3390 mm
4.9	Height tiller up min. / max.	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	86 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	2174 mm
4.20	Length to face of forks	l2	976 mm
4.21	Celková šírka	b1	800 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	60 mm x 185 mm / 1190 mm
4.24	Šírka svorky vidlíc	b3	700 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	30 mm
4.33	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 1 000 x 1 200 v smere šírky	Ast	2653 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	2568 mm
4.35	Turning radius	Wa	1588 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.18 m/s / 0.3 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		7 % / 10 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		1.5 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		3 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V - 180 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		189 kg
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		AC
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)

Nákres rozmerov

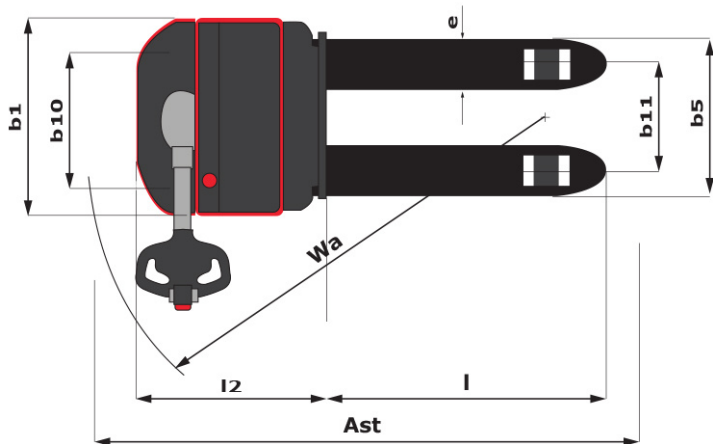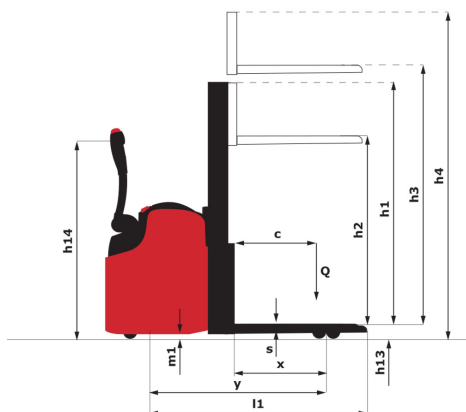

Vlastnosti zdvíhacieho zariadenia a reziduálnych kapacít

Stredový valec Simplex		CCS 15	CCS 17
h1 - Height mast lowered *	mm	1953000	2203
h2 - Voľný zdvih	mm	1506	1756
h3 - Výška zdvíhu	mm	1505	1755
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	1960	2210
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	1600	1600

Plný výhľad Duplex		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Height mast lowered *	mm	1953	2203	2403
h3 - Výška zdvíhu	mm	2935	3435	3835
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	3390	3890	4290
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	1300	1000	700

Voľný zdvih Duplex		FLD 29	FLD 34
h1 - Height mast lowered *	mm	1953	2203000
h2 - Voľný zdvih	mm	1506	1756
h3 - Výška zdvíhu	mm	2930	3430
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	3385	3885
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	1300	1000

Voľný zdvih Triplex		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Height mast lowered *	mm	1911	2071000	2300
h2 - Voľný zdvih	mm	1466	1626	1875
h3 - Výška zdvíhu	mm	4245	4725	5455
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	4723	5203	5880
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	600	470	450



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes