



Technický list :

ES 720 FR



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		ES 720 FR
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	2000 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	600 mm
1.8	Distance from Load backrest to center of rear axle	x	642 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1126 mm
	Weight		
2.1	Service weight		1250 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Polyuretán
3.5.2	Number of drive wheels / Size of drive wheels		1x270x90
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 78x78
3.4	Number of castor wheels		1
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		2 / 150x50
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		1 / 2
3.6	Predná stopa	b10	844 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	351 mm
	Dimensions		
4.2	Height mast lowered *	h1	1935 mm
4.4	Výška zdvíhu	h3	2800 mm
4.5	Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	h4	3310 mm
4.9	Height tiller up min. / max.	h14 / h14	900 mm / 1400 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	90 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	1898 mm
4.20	Length to face of forks	l2	748 mm
4.21	Celková šírka	b1	974 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	70 mm / 195 mm / 1150 mm
4.24	Šírka svorky vidlíc	b3	840 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	25 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	2330 mm
4.35	Turning radius	Wa	1442 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		4.9 km/h / 6 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.08 m/s / 0.15 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.15 m/s / 0.1 m/s
5.8	Max Gradeability (laden / unladen)		4 % / 7 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		1 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		3 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		No
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 189 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		190 kg
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		DC
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)

Nákres rozmerov

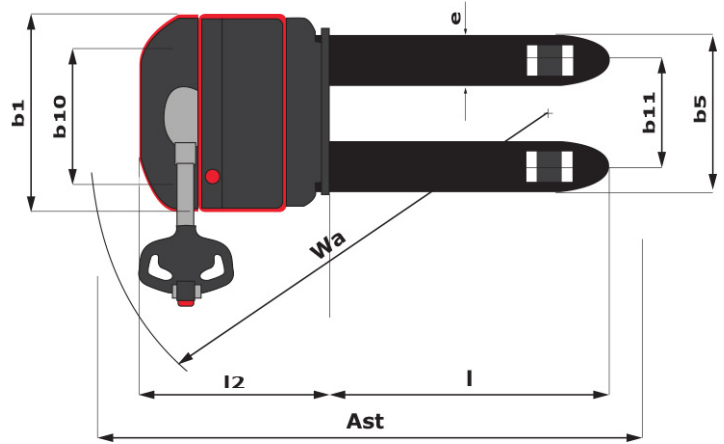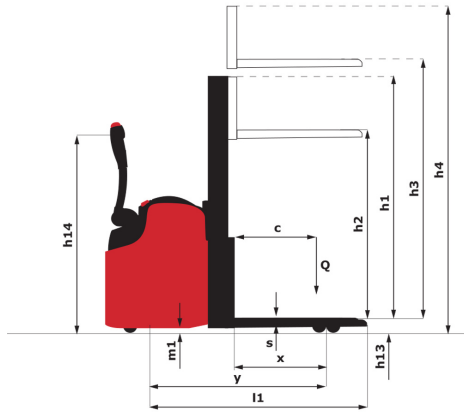

Vlastnosti zdvíhacieho zariadenia a reziduálnych kapacít

Plný výhľad Duplex		FVD 37
h1 - Mast height lowered	mm	2385
h3 - Mast lifting height *	mm	3700
h4 - Mast height extended	mm	3740
Residual capacity at max height	kg	1500



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes