



Technický list :

ES 725



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		ES 725
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	2500 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	600 mm
1.8	Distance from Load backrest to center of rear axle	x	655 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1156 mm
	Weight		
2.1	Service weight		1280 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Polyuretán
3.5.2	Number of drive wheels / Size of drive wheels		1x320x110
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 78x78
3.4	Number of castor wheels		1
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		2 / 150x50
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 4
3.6	Predná stopa	b10	844 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	370 mm
	Dimensions		
4.2	Height mast lowered *	h1	1885 mm
4.4	Výška zdvíhu	h3	2650 mm
4.5	Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	h4	3300 mm
4.9	Height tiller up min. / max.	h14 / h14	900 mm / 1400 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	90 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	1915 mm
4.20	Length to face of forks	l2	765 mm
4.21	Celková šírka	b1	974 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	70 mm / 210 mm / 1150 mm
4.24	Šírka svorky vidlíc	b3	840 mm
4.31	Svetlá výška pod zdvíhacím zariadením	m1	30 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	30 mm
4.35	Turning radius	Wa	1472 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		4.9 km/h / 6 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.08 m/s / 0.15 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.15 m/s / 0.11 m/s
5.8	Max Gradeability (laden / unladen)		4 % / 7 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		1.2 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		3 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Traction
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 189 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		190 kg
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		DC
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)

Nákres rozmerov

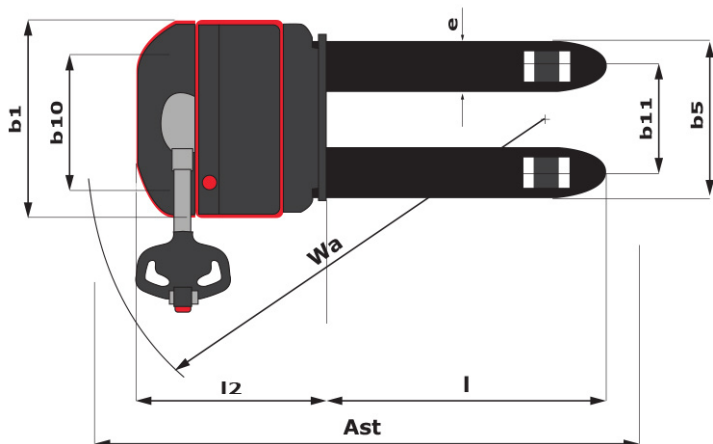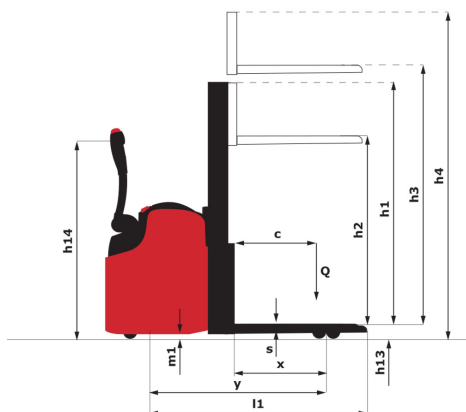

Vlastnosti zdvíhacieho zariadenia a reziduálnych kapacít

Plný výhľad Duplex		FVD 37
h1 - Mast height lowered	mm	3700
h2 - Mast free lift *	mm	70
h3 - Mast lifting height *	mm	2385
h4 - Mast height extended	mm	3740
Residual capacity at max height	kg	1800



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes