



Technický list :

ES-C 716



	Technical characteristics		Metrické mľery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		ES-C 716
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	1600 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	500 mm
1.8	Distance from Load backrest to center of rear axle	x	157 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1470 mm
	Weight		
2.1	Service weight		2400 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		520 kg / 3460 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Polyuretán
3.5.2	Number of drive wheels / Size of drive wheels		1x254x100
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 250x100
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		1 / 2
3.7	Rear wheel gauge	b11	1003 mm
	Dimensions		
4.2	Height mast lowered *	h1	1955 mm
4.3	Voľný zdvih	h2	1420 mm
4.4	Výška zdvíhu	h3	2840 mm
4.5	Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	h4	3455 mm
4.6	Initial lift	h5	1420 mm
4.9	Height tiller up min. / max.	h14 / h14	1088 mm / 1308 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	45 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	2790 mm
4.20	Length to face of forks	l2	1640 mm
4.21	Celková šírka	b1	1120 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm / 100 mm / 1150 mm
4.24	Šírka svorky vidlíc	b3	750 mm
4.31	Svetlá výška pod zdvíhacím zariadením	m1	31 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	62 m
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	3128 mm
4.35	Turning radius	Wa	1660 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.11 m/s / 0.2 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.22 m/s / 0.21 m/s
5.8	Max Gradeability (laden / unladen)		5 % / 8 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		2 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		4 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 315 Ah
6.4.1	Battery max capacity		375 A
6.5	Battery weight (+/- 5%)		275 kg
6.5.1	Battery Max Weight		300 kg
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		AC
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)

Nákres rozmerov

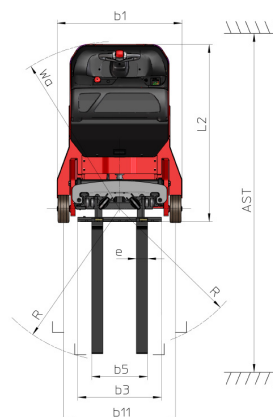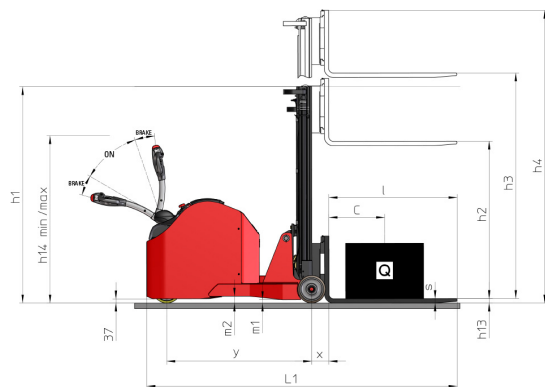

Vlastnosti zdvíhacieho zariadenia a reziduálnych kapacít

Stredový valec Duplex		CCD 29	CCD 34	CCD 38
h1 - Mast height lowered	mm	1955	2205	2405
h2 - Mast free lift *	mm	1420	1420	1420
h3 - Mast lifting height *	mm	2900	3400	3800
h4 - Mast height extended	mm	3400	3960	4360
Residual capacity at max height	kg	1600	1600	1250

Stredový valec Simplex		CCS 15	CCS 17
h1 - Mast height lowered	mm	1955	2205
h2 - Mast free lift *	mm	1420	1420
h3 - Mast lifting height *	mm	1500000	1700
h4 - Mast height extended	mm	2030000	2280
Residual capacity at max height	kg	1600	1600

Voľný zdvih Duplex		FLD 29	FLD 34
h1 - Mast height lowered	mm	1955	2205
h2 - Mast free lift *	mm	1420	1420
h3 - Mast lifting height *	mm	2900	3400
h4 - Mast height extended	mm	3460000	3960000
Residual capacity at max height	kg	1600	1600

Voľný zdvih Triplex		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Mast height lowered	mm	1915	2075	2315
h2 - Mast free lift *	mm	1420	1420	1420
h3 - Mast lifting height *	mm	4200	4700	5400
h4 - Mast height extended	mm	4770	5250	5980000
Residual capacity at max height	kg	1050	850	650



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes