



Technický list :

M 40-2 ST5



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		M 40-2 ST5
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. objem	Q	4000 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	763 mm
1.9	Rázvor kolies	y	2060 mm
	Weight		
2.1	Service weight		6915 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		9075 kg / 1840 kg
2.3	Hmotnosť na prednej náprave bez nákladu / zadnej náprave bez nákladu		2625 kg / 4290 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Pneumatic
3.2	Veľkosť predných kolies		18-19,5 18PR A224
3.3	Veľkosť zadných kolies		10R17,5 G291 GY
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Predná stopa	b10	1600 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1640 mm
	Dimensions		
4.1	Tilt of Mast Forward (deg) / Backward (deg)	α / β	15 / 15
4.7	Výška ochrany vodiča (kabína) / Overall height of low overhead guard (Buggie version)	h6 / h6*	2440 mm / 2440 mm
4.8	Výška sedadla	h7	1407 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	4858 mm
4.20	Length to face of forks	l2	3658 mm
4.21	Celková šírka	b1	2057 mm
4.22	Forks section x width x length	s / e / l	150 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Nosič vidlíc podľa normy ISO 2328 A/B		FEM 3A
4.24	Šírka svorky vidlíc	b3	1670 mm
4.31	Svetlá výška pod zdvíhacím zariadením	m1	250 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	377 mm
4.33	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 1 000 x 1 200 v smere šírky	Ast	5560 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	5560 mm
4.35	Turning radius	Wa	3395 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		22 km/h / 22 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.4 m/s / 0.4 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.5 m/s / 0.4 m/s
5.5	Ťažná sila		6900 daN
5.10	Service brake		Hydraulic
	Engine		
7.1	Značka / Typ		Deutz / TCD 2,9
7.2	Engine power according to ISO 1585		55 kW
7.3	Menovitá rýchlosť		2300 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 · 2925 cm³
7.5	Fuel consumption according to VDI cycle		5.5 l/h
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		Electric
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		210 Bar
8.3	Rýchlosť prietoku oleja v príslušenstve		97 l/min
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		78 dB(A)

Nákres rozmerov

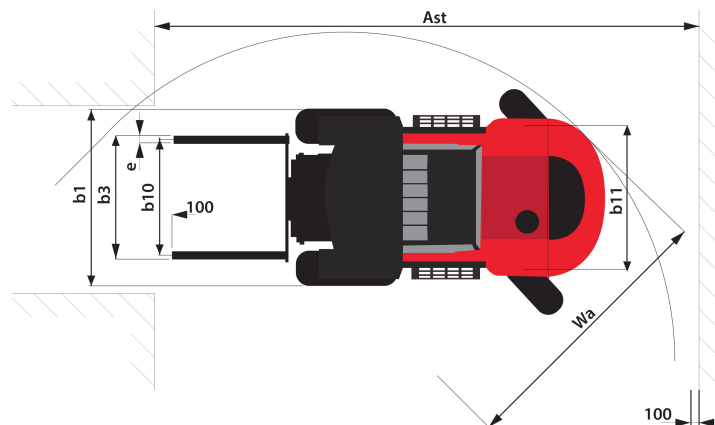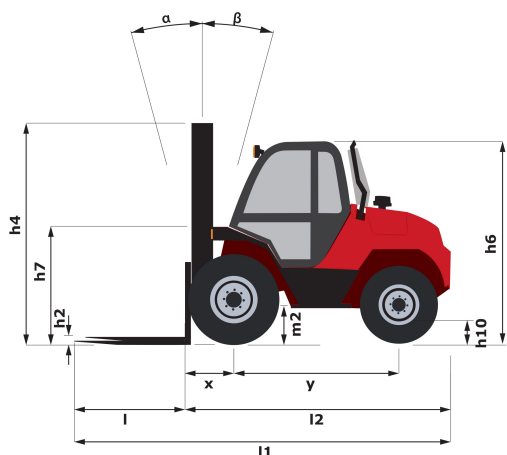

Vlastnosti zdvíhacieho zariadenia a reziduálnych kapacít

Plný výhľad Duplex		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
h1 - Height mast lowered *	mm	2475	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	4025	4325	4525	4725	5025	5525	6025
h3 - Max. výška zdvíhu	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
Residual capacity at max height	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
Zvyšková kapacita so zahákovým bočným posunom (diagram zaťaženia v teréne)	kg	4000	4000	4000	4000	4000		3600
Height at max capacity	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram zaťaženia v teréne)	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3000	3300	3500	3700	4000		4000

Voľný zdvih Triplex		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h1 - Height mast lowered *	mm	2225	2325	2425	2500	2560	2675	2825	3000
h2 - Voľný zdvih	mm	1255	1355	1455	1530	1590	1705	1855	2030
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	4725	5027	5325	5525	5725	6025	6525	7025
h3 - Max. výška zdvíhu	mm	3700	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
Residual capacity at max height	kg	4000	4000	4000	4000	3000		2500	
Zvyšková kapacita so zahákovým bočným posunom (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	4000	4000						
Zvyšková kapacita so zahákovým bočným posunom (diagram zaťaženia v teréne)	kg				3650	3650			
Height at max capacity	mm	3700	4000	4300	4500	4200		4500	
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram zaťaženia v teréne)	kg	4000	4000	4000	4000	3000		2500	
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3700			3500	4200			



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes