



Technický list :

ME 430



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		ME 430
1.3	Power source		Electric
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. objem	Q	3000 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	445 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1750 mm
	Weight		
2.1	Service weight		5250 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		7340 kg / 980 kg
2.3	Hmotnosť na prednej náprave bez nákladu / zadnej náprave bez nákladu		2572 kg / 2578 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		PPS
3.2	Veľkosť predných kolies		23 x 9-10
3.3	Veľkosť zadných kolies		18 x 7-8
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Predná stopa	b10	1073 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	960 mm
	Dimensions		
4.1	Tilt of Mast Forward (deg) / Backward (deg)	α / β	5 / 8
4.7	Výška ochrany vodiča (kabína)	h6	2240 mm
4.8	Výška sedadla	h7	1190 mm
4.12	Výška ťažného zariadenia	h10	625 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	3645 mm
4.20	Length to face of forks	l2	2495 mm
4.21	Celková šírka	b1	1275 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	45 mm x 122 mm / 1150 mm
4.23	Nosič vidlic podľa normy ISO 2328 A/B		3A
4.24	Šírka svorky vidlic	b3	1100 mm
4.31	Svetlá výška pod zdvíhacím zariadením	m1	105 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	115 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	4245 mm
4.35	Turning radius	Wa	2400 mm
4.36	Vnútny polomer otáčania	b13	730 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		19 km/h / 20 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.42 m/s / 0.54 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.47 m/s / 0.42 m/s
5.5	Ťažná sila / Drawbar pull (Unladen)		1740 daN / 1680 daN
5.7	Gradeability (laden / unladen)		14 % / 20 %
5.10	Service brake		Oil bath
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		18.5 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		25.4 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43536 A
6.4	Battery / Batteries capacity		80 V / 700 Ah
6.6	Energy consumption		11.5 kW/h
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		Electronic
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		210 Bar
8.3	Rýchlosť prietoku oleja v príslušenstve		65 l/min
8.4	Nameraná/zaručená stredná úroveň hluku pri ušiach operátora		< 72 dB(A)

Nákres rozmerov

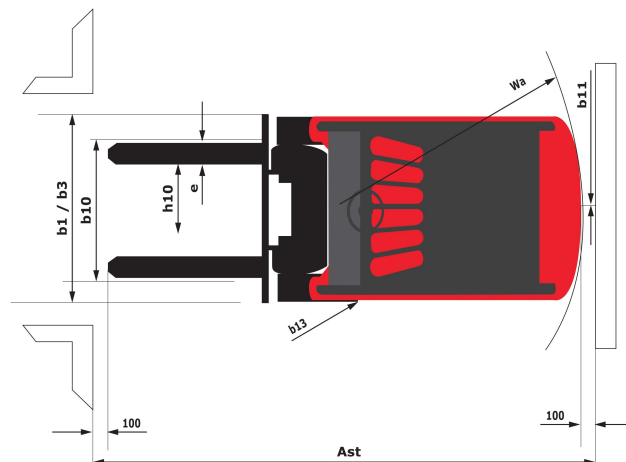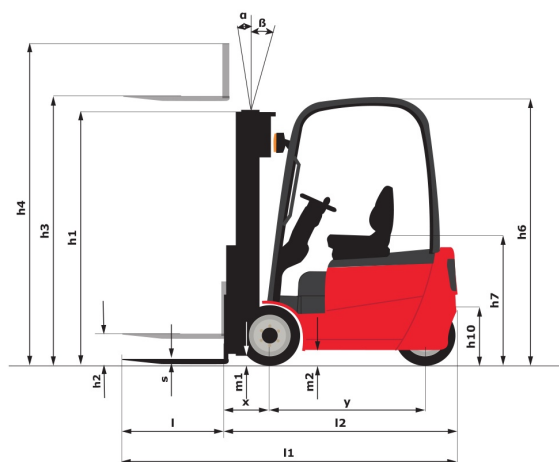

Vlastnosti zdvíhacieho zariadenia a reziduálnych kapacít

Plný výhľad Duplex		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 43	FVD 45	FVD 48	FVD 50
h1 - Height mast lowered *	mm	2235	2385	2485	285	2835	2985	3085	3235	3335
h2 - Voľný zdvih	mm	145	145	145	145	145	145	145	145	145
h3 - Výška zdvihu	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	3838	4138	4338	4538	4838	5138	5338	5638	5838
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Zvyšková kapacita so zahákovým bočným posunom (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2900	2800
Height at max capacity	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000
Height at max capacity with integrated sideshift	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Residual capacity with integrated side shift (Industrial load chart)	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Voľný zdvih Duplex		FLD 30	FLD 33	FLD 37	FLD 40
h1 - Height mast lowered *	mm	2135	2285	2485	2685
h2 - Voľný zdvih	mm	1275	1425	1625	1825
h3 - Výška zdvihu	mm	3000	3300	3700	4000
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	3860	4160	4560	4860
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8
Zvyšková kapacita so zahákovým bočným posunom (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	3000	3000	3000	3000
Height at max capacity	mm	3000	3300	3700	4000
Height at max capacity with integrated sideshift	mm	3000	3300	3700	4000
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	3000	3000	3000	3000
Residual capacity with integrated side shift (Industrial load chart)	kg	3000	3000	3000	3000

Voľný zdvih Triplex		FLT 40	FLT 43	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h1 - Height mast lowered *	mm	2035	2135	2285	2385	2585	2835
h2 - Voľný zdvih	mm	1250	1350	1500	1600	1800	2050
h3 - Výška zdvihu	mm	4000	4300	4800	5000	5500	6000
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	4785	5085	5585	5785	6285	6785
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Zvyšková kapacita so zahákovým bočným posunom (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	2900	2900	2850	2750	2550	2450
Height at max capacity	mm	4000	4300	4800	5000	4000	4000
Height at max capacity with integrated sideshift	mm	4000	4300	4800	4000	4000	4000
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	3000	3000	3000	3000	2900	2700
Residual capacity with integrated side shift (Industrial load chart)	kg	3000	3000	3000	2900	2800	2650



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes