



Technický list :

MI 40 G



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		MI 40 G
1.3	Power source		Lpg
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. objem	Q	4000 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	550 mm
1.9	Rázvor kolies	y	2000 mm
	Weight		
2.1	Service weight		6300 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		9000 kg / 1300 kg
2.3	Hmotnosť na prednej náprave bez nákladu / zadnej náprave bez nákladu		2800 kg / 3500 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Pneumatic
3.2	Veľkosť predných kolies		300-15 18PR
3.3	Veľkosť zadných kolies		7.00-12-12PR
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Predná stopa	b10	1160 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1130 mm
	Dimensions		
4.1	Tilt of Mast Forward (deg) / Backward (deg)	α / β	6 / 12
4.7	Výška ochrany vodiča (kabína)	h6	2390 mm
4.8	Výška sedadla	h7	1370 mm
4.12	Výška ťažného zariadenia	h10	445 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	4290 mm
4.20	Length to face of forks	l2	3070 mm
4.21	Celková šírka	b1	1490 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	50 mm x 122 mm / 1220 mm
4.23	Nosič vidlic podľa normy ISO 2328 A/B		3A
4.24	Šírka svorky vidlic	b3	1250 mm
4.31	Svetlá výška pod zdvíhacím zariadením	m1	170 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	230 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	4775 mm
4.35	Turning radius	Wa	2780 mm
4.36	Vnútny polomer otáčania	b13	135 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		22 km/h / 24 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.46 m/s / 0.48 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.5 m/s / 0.5 m/s
5.5	Ťažná sila / Drawbar pull (Unladen)		3800 daN / 2200 daN
5.7	Gradeability (laden / unladen)		24 % / 37 %
5.10	Service brake		Hydraulic
	Engine		
7.1	Značka / Typ		PSI / 4,3 L
7.2	Engine power according to ISO 1585		74 kW
7.3	Menovitá rýchlosť		2300 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		6 - 4300 cm³
7.5	Fuel consumption according to VDI cycle		10.6 l/h
	Miscellaneous		
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		160 Bar
8.3	Rýchlosť prietoku oleja v príslušenstve		90 l/min
8.4	Nameraná/zaručená stredná úroveň hluku pri ušiach operátora		< 83 dB(A)

Nákres rozmerov

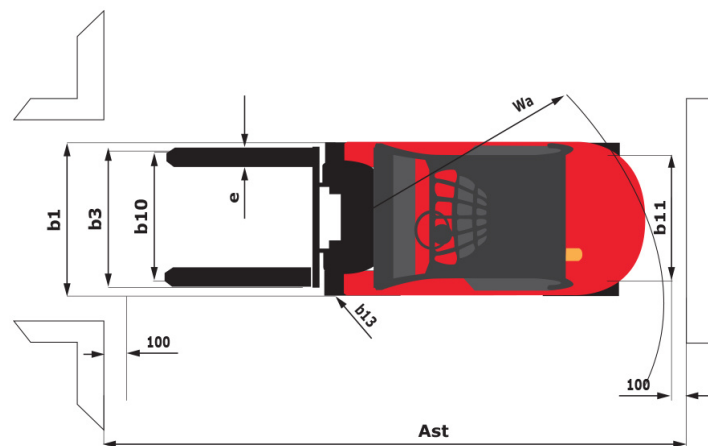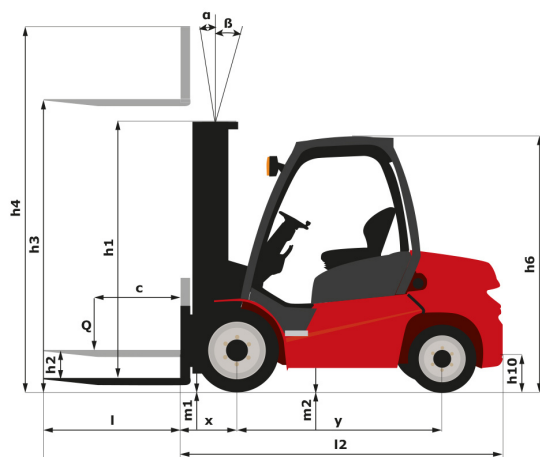

Vlastnosti zdvíhacieho zariadenia a reziduálnych kapacít

Plný výhľad Duplex		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
h1 - Height mast lowered *	mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070	3345
h2 - Voľný zdvih	mm	160	160	160	160	160	160	160
h3 - Výška zdvihu	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	4170	4470	4670	4870	5170	5670	6170
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Height at max capacity	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Height at max capacity with integrated sideshift	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	4000	4000	4000	4000	4000	3700	3200
Residual capacity with integrated side shift (Industrial load chart)	kg	4000	4000	4000	4000	4000	3600	3100

Voľný zdvih Duplex		FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
h1 - Height mast lowered *	mm	2226	2376	2476	2576
h2 - Voľný zdvih	mm	1364	1514	1614	1714
h3 - Výška zdvihu	mm	3000	3300	3500	3700
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	4170	4470	4670	4870
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Height at max capacity	mm	3000	3300	3500	3700
Height at max capacity with integrated sideshift	mm	3000	3300	3500	3700
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	4000	4000	4000	4000
Residual capacity with integrated side shift (Industrial load chart)	kg	4000	4000	4000	4000

Voľný zdvih Triplex		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h1 - Height mast lowered *	mm	2080	2180	2248	2310	2410	2575	2790
h2 - Voľný zdvih	mm	1229	1329	1395	1459	1559	1724	1939
h3 - Výška zdvihu	mm	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
h4 - Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	mm	5170	5470	5685	5870	6170	6670	7180
α / β - Mast inclination (front / rear)	°	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6
Height at max capacity	mm	4000		4000	4000	4000		
Zvyšková kapacita bez pripojeného nástroja (diagram priemyselného zaťaženia)	kg	4000	3900	3500	3300	3100	2800	2300
Residual capacity with integrated side shift (Industrial load chart)	kg	3900	3800	3400	3200	3000	2700	2200



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes