

Technický list :


MRT 1645 115

VISION



Capacities		Metrické miery
Max. objem	Q	4500 kg
Max. výška zdvíhu	h3	15.9 m
Max. dosah	l4	13.4 m
Teže in dimenzije		
Celková šírka	b1	2.45 m
Celková výška	h17	3.04 m
Celková šírka kabíny	b4	0.96 m
Svetlá výška stroja	m4	0.37 m
Rázvor kolies	y	2.43 mm
Uhol vyklopenia	a4	12 °
Uhol sklopenia	a5	105 °
Otáčanie veže		400 °
Hmotnosť		13305 kg
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Wheels		
Standard tyres		405/70-20
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Stabs Type		Wing Type
Controls with stabs		Stabs Commands Individual or Simultaneous
Engine		
Značka		Deutz
Engine norm		EU Stage V / US EPA Tier 4
Typ		TCD 3.6 L4
I.C. Engine power rating / Power (kW)		116 Hp / 85 kW
Max. torque / Engine rotation (min)		460 Nm @ 1600 rpm
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 3620 cm³
Engine cooling system		Water cooled
Number of batteries / Battery / Batteries capacity		2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 2
Max. travel speed		40 km/h
Parkovacia brzda		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics		
Typ čerpadla		Load sensing pump
Hydraulický prietok		116 l/min
Hydraulický tlak		275 Bar
Tank capacities		
Motorový olej		11 l
Hydraulic oil		144 l
Objem palivovej nádrže		130 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		11 l
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
ovládače		2 Joysticks
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 2)
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard


Nákres rozmerov

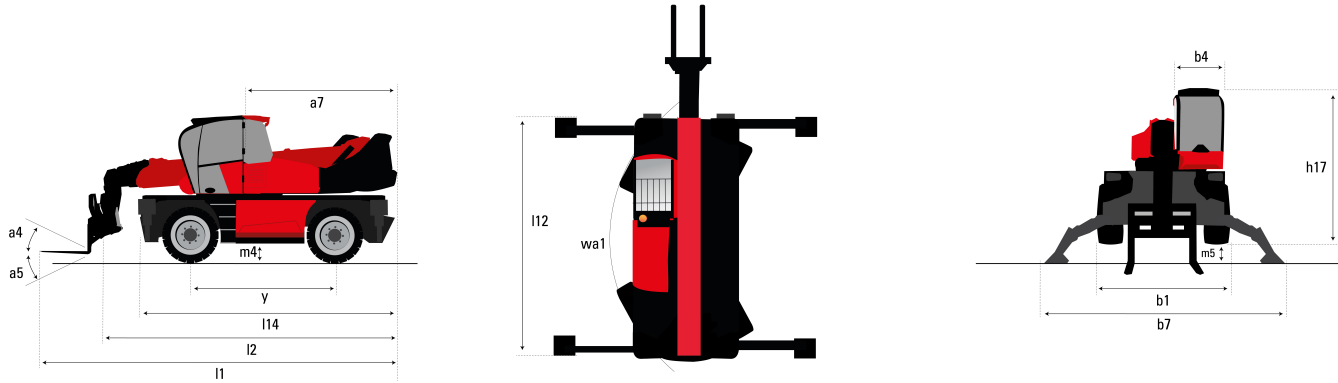


Iné údaje		Metrické miery
Overall length (with forks)	l1	7.58 m
Length to face of forks	l2	6.38 m
Length of frame	l14	4.53 m
Rázvor kolies	y	2.43 m
Svetlá výška stroja	m4	0.37 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	2.5 m
Uhol vyklopenia	a4	12 °
Uhol sklopenia	a5	105 °
Celková šírka pri stabilizátoroch	l12	4.41 m
Vonkajší polomer otáčania (nad pneumatikami)	Wa1	3.6 m
Celková šírka	b1	2.45 m
Celková šírka s vysunutými stabilizátormi	b7	4.01 m
Celková šírka kabíny	b4	0.96 m
Celková výška	h17	3.04 m
Ground clearance under front tires on stabilizers	m5	0.18 m

Diagram zaťaženia


Otáčanie s vidlami na spustených stabilizátoroch

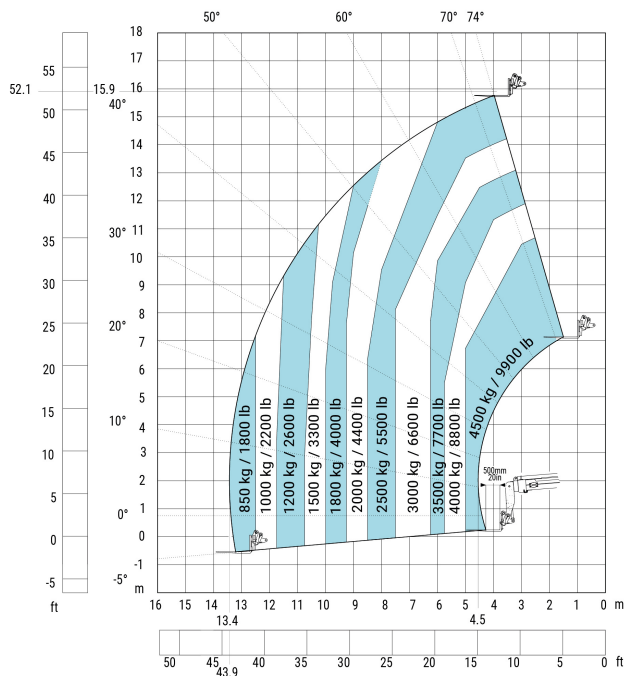

Otáčanie s navijakom na spustených stabilizátoroch 5 000 kg

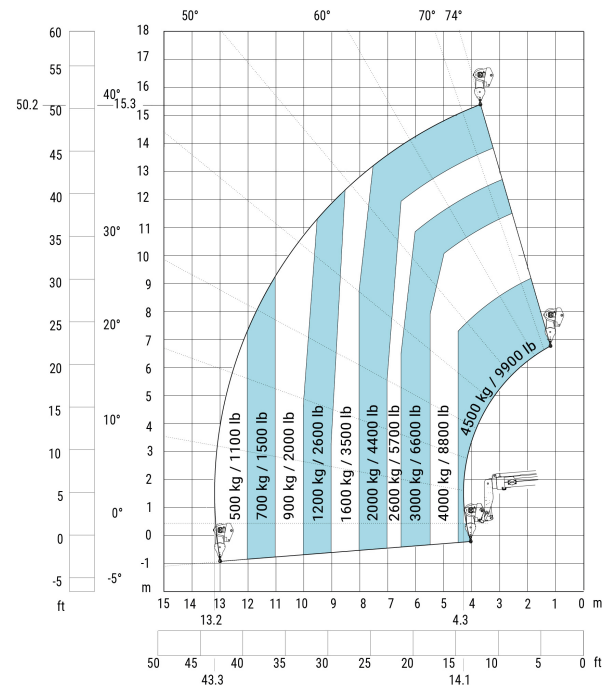

Otáčanie s vysokozdvížnou plošinou s hmotnosťou 365 kg na spustených stabilizátoroch

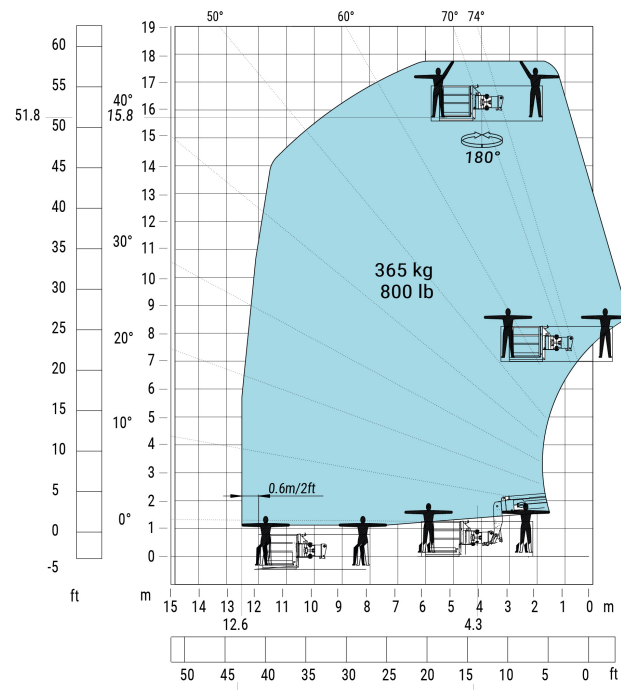



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes