

Technický list :

MT 1135 HA EASY ST5



Capacities		Metrické miery
Max. objem	Q	3500 kg
Max. výška zdvíhu	h3	11.05 m
Max. dosah	l4	7.75 m
Tŕhacia sila lyžice		6400 daN
Teže in dimenzije		
Celková dĺžka nosiča vidlíc	l11	5.37 m
Celková šírka	b1	2.28 m
Celková výška	h17	2.42 m
Rázvor kolies	y	2.88 m
Svetlá výška stroja	m4	0.41 m
Celková šírka kabíny	b4	0.88 m
Uhol vyklopenia	a4	16 °
Uhol sklopenia	a5	114 °
Vonkajší polomer otáčania (nad pneumatikami)	Wa1	3.65 m
Unladen weight (with forks)		8915 kg
Vybavenie pneumatík		Pneumatic
Standard tyres		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Perfomances		
Lifting		8.5 s
Lowering		7 s
Vysunutie teleskopu		13 s
Zasunutie teleskopu		9 s
Hĺbenie		3 s
Vyklopenie		3 s
Engine		
Značka		Deutz
Engine norm		Stage 5 / Tier IV Final
Typ		TD 3,6 L
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3621 cm³
I.C. Engine power rating - Power (kW)		75 Hp / 55.4 kW
Max. torque / Engine rotation		330 Nm @ 1600 rpm
Ťažná sila		8000 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		3 / 2
Max. travel speed		24.9 km/h
Parkovacia brzda		Automatic parking brake
Service brake		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulics		
Typ čerpadla		Gear pump
Hydraulický prietok / tlak		125 l/min / 270 Bar
Tank capacities		
Motorový olej		10 l
Hydraulic oil		140 l
Objem palivovej nádrže		120 l
Noise and vibration		
Hluk na mieste vodiča (LpA)		78 dB(A)
Hluk v prostredí (LwA)		103 dB(A)
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Compatible platform		
Platform capacity	Q	1000 kg
Počet osôb (vnútri)		3
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2000 m x 1200 m
Hmotnosť vysokozdvížného vozíka*		1150 kg
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety / Safety cab homologation		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 2)
ovládače		JSM
Additional information		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

Nákres rozmerov




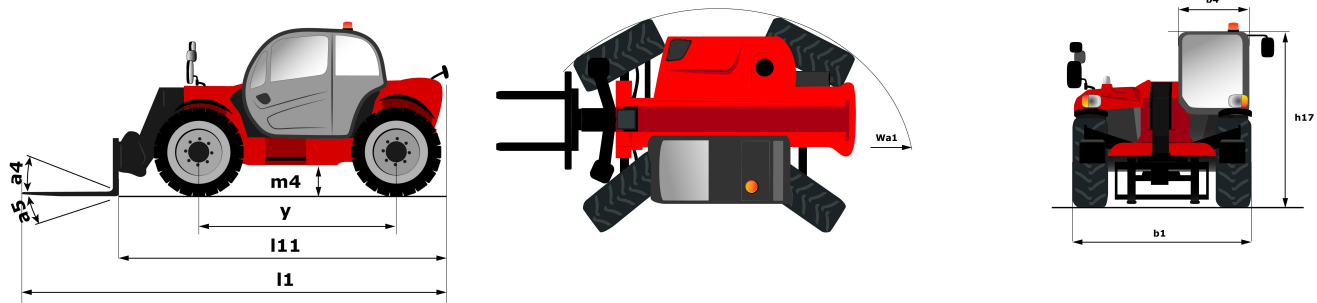


Diagram zaťaženia

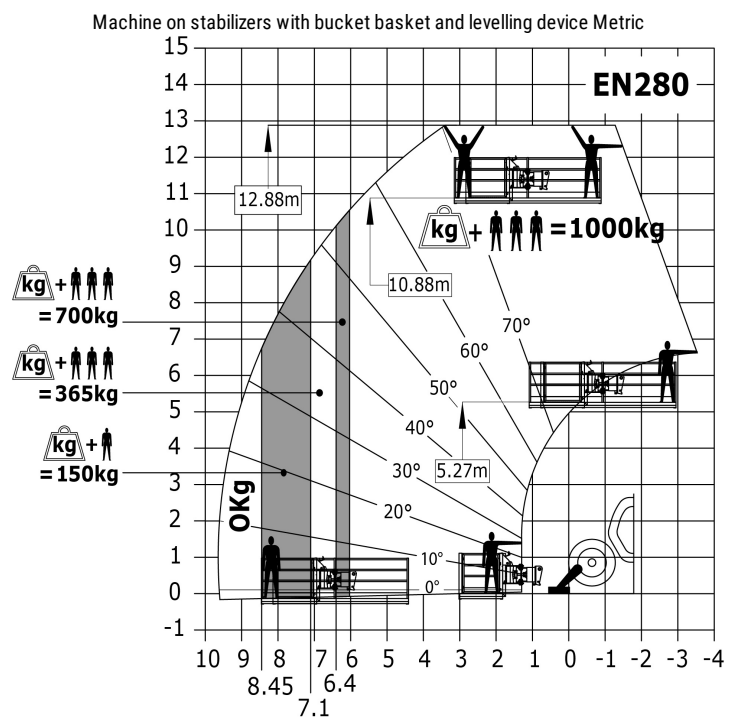

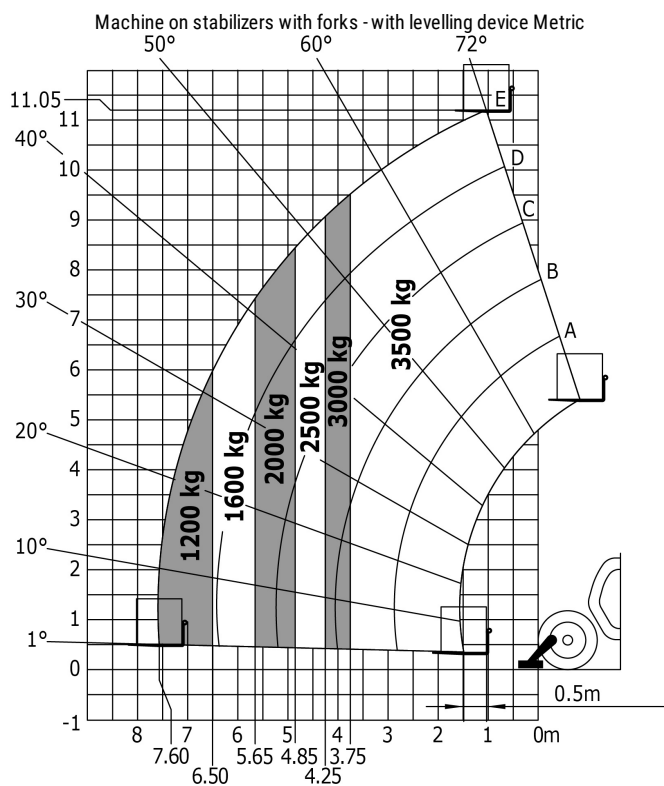

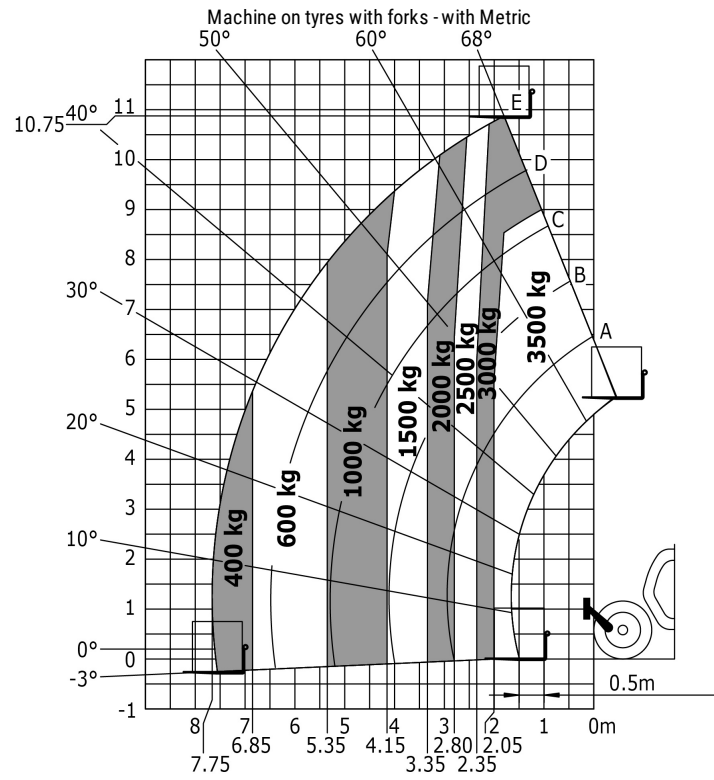

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes