

Technický list :

MT 625 HA



Capacities		Metrické miery
Max. objem	Q	2500 kg
Max. výška zdvíhu	h3	5.85 m
Max. dosah	l4	3.4 m
Tŕhacia sila lyžice		3427 daN
Teže in dimenzije		
Celková dĺžka nosiča vidlíc	l11	3.9 m
Celková šírka	b1	1.81 m
Celková výška	h17	1.92 m
Rázvor kolies	y	2.3 mm
Svetlá výška stroja	m4	0.33 m
Celková šírka kabíny	b4	0.79 m
Uhol vyklopenia	a4	12 °
Uhol sklopenia	a5	117 °
Vonkajší polomer otáčania (nad pneumatikami)	Wa1	3.31 m
Hmotnosť bez nákladu		5130 kg
Vybavenie pneumatík		Pneumatic
Standard tyres		Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Performances		
Lifting		7.8 s
Lowering		5.5 s
Vysunutie teleskopu		5.4 s
Zasunutie teleskopu		3.5 s
Hĺbenie		3 s
Vyklopenie		3 s
Engine		
Značka		Kubota
Engine norm		Stage V
Typ		V3307-CR-TE5B
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3331 cm³
I.C. Engine power rating - Power (kW)		75 Hp / 55.4 kW
Max. torque / Engine rotation		265 Nm @ 1400 rpm
Ťažná sila		3550 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed		24.9 km/h
Parkovacia brzda		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Axle Manufacturer		Dana
Hydraulics		
Typ čerpadla		Gear pump
Hydraulický prietok / tlak		90 l/min / 235 Bar
Tank capacities		
Motorový olej		11.20 l
Hydraulic oil		115 l
Objem palivovej nádrže		63 l
Noise and vibration		
Hluk na mieste vodiča (LpA)		76 dB(A)
Hluk v prostredí (LwA)		104 dB(A)
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Compatible platform		
Platform capacity	Q	365 kg
Počet osôb (vnútri)		3
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	2000 m x 1200 m
Hmotnosť vysokozdvížného vozíka*		410 kg
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety cab homologation		Cab ROPS - FOPS Level 1
ovládače		JSM
Additional information		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

Nákres rozmerov




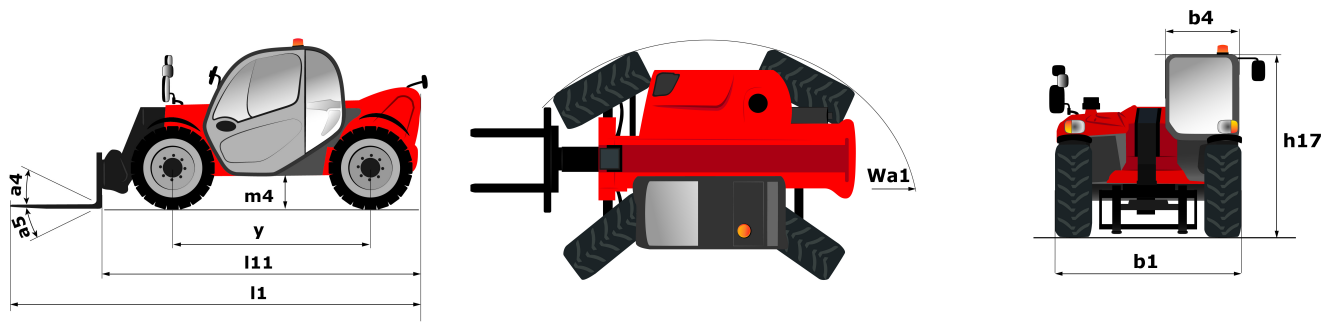


Diagram zaťaženia

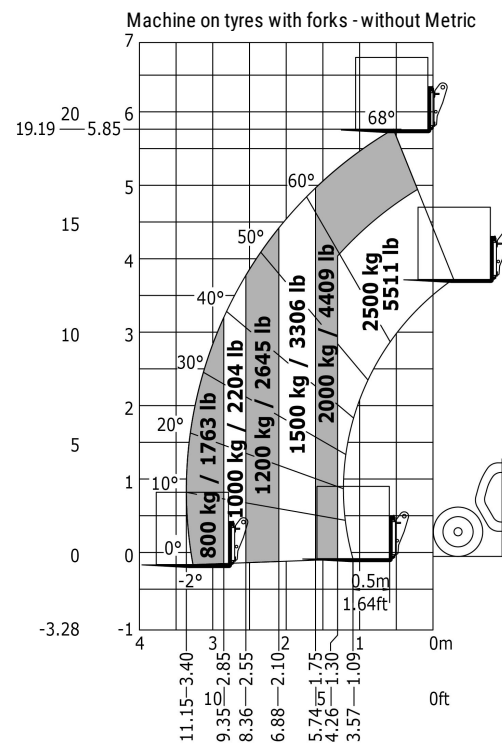

Load Chart Other Metric

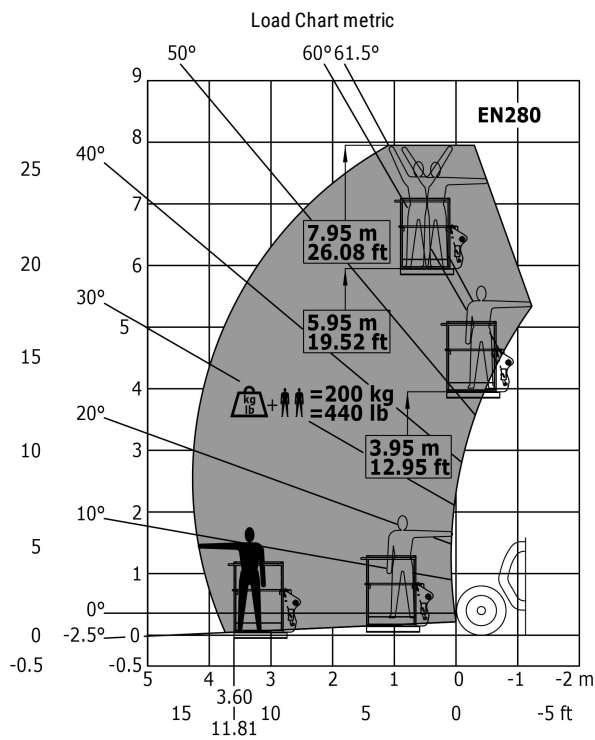

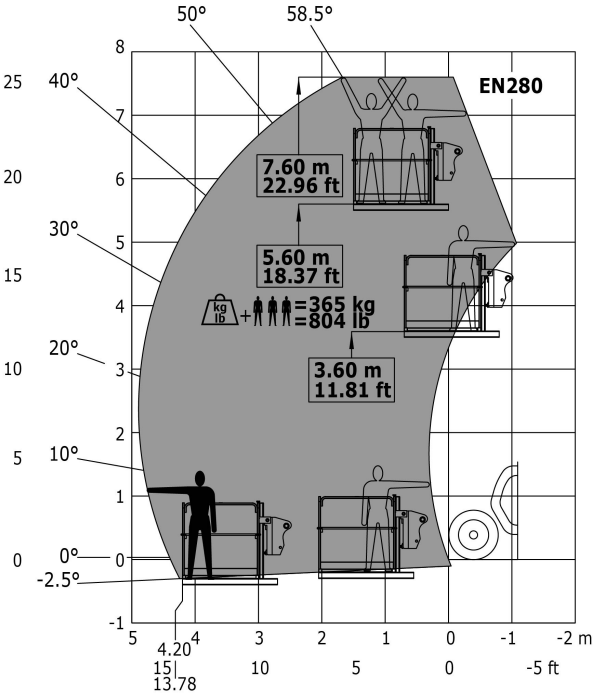

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes