



Technický list :

STACKY 10 S16 LE



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		Stacky 10 S16 LE
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	1000 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	646 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1190 mm
	Weight		
2.1	Overall weight without tools		626 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Polyuretán
3.5.2	Number of drive wheels - Size of drive wheels		1 x 200x80
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		1 x 78x78
3.4	Number of castor wheels		1
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		2 x 125x50
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 2
3.6	Predná stopa	b10	517 mm
3.7	Rear wheel gauge (minimum / maximum)	b11 / b11	1000 mm x 1380 mm
	Dimensions		
4.2	Height mast lowered *	h1	1990 mm
4.4	Max. výška zdvíhu	h3	1570 mm
4.5	Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	h4	2140 mm
4.9	Height tiller up min. / max.	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	60 mm
4.19	Overall length without tools	l1	1663 mm
4.20	Length to face of forks	l2	713 mm
4.21	Celková šírka / Overall width (max. staddle legs)	b1 / b1	1100 mm / 1480 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm x 80 mm / 950 mm
4.25	Fork spread	b5	720 mm
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	900 mm
4.24	Šírka svorky vidlíc	b3	750 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	40 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	2320 mm
4.35	Turning radius	Wa	1375 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		4.5 km/h / 4.5 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.14 m/s / 0.25 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.16 m/s / 0.14 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		3.5 % / 5 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parkovacia brzda		Handle Release
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		0.3 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-Traction
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 85 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		50 kg
7.2	Power (kW)		0.3 kW
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		AC
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)

Nákres rozmerov

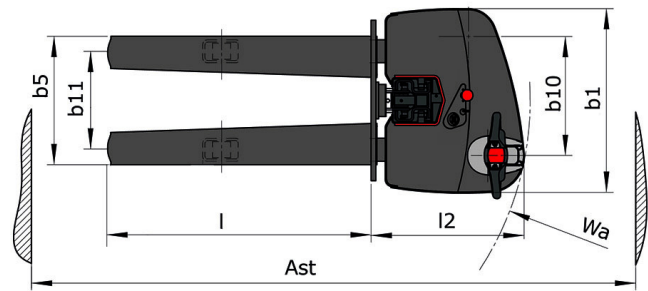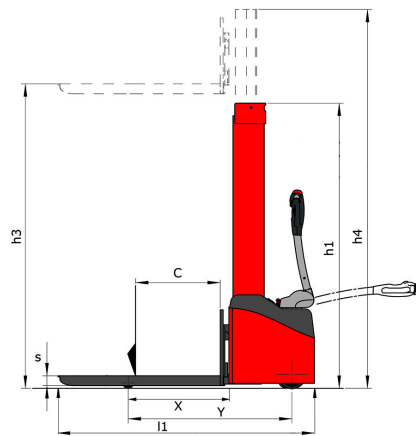



Vlastnosti nástroja

Nástroj 1 000 kg	Kapacita príslušenstva	Ťažisko nákladu	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Hmotnosť
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	-	7000	730	60	-	-	245	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	-	950	1017	-	-	-	45	80	40	-	730	123
FR 1000	1000	-	1150	1182	560	-	-	90	-	70	-	700	82
FUT 1000	300	-	795	600	1057	-	-	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	-	700	727	600	-	-	275	-	91	-	630	65
POT 1000	500	-	625	652	50	-	-	145	-	-	-	320	33


Tools

FA: Nastaviteľné vidly

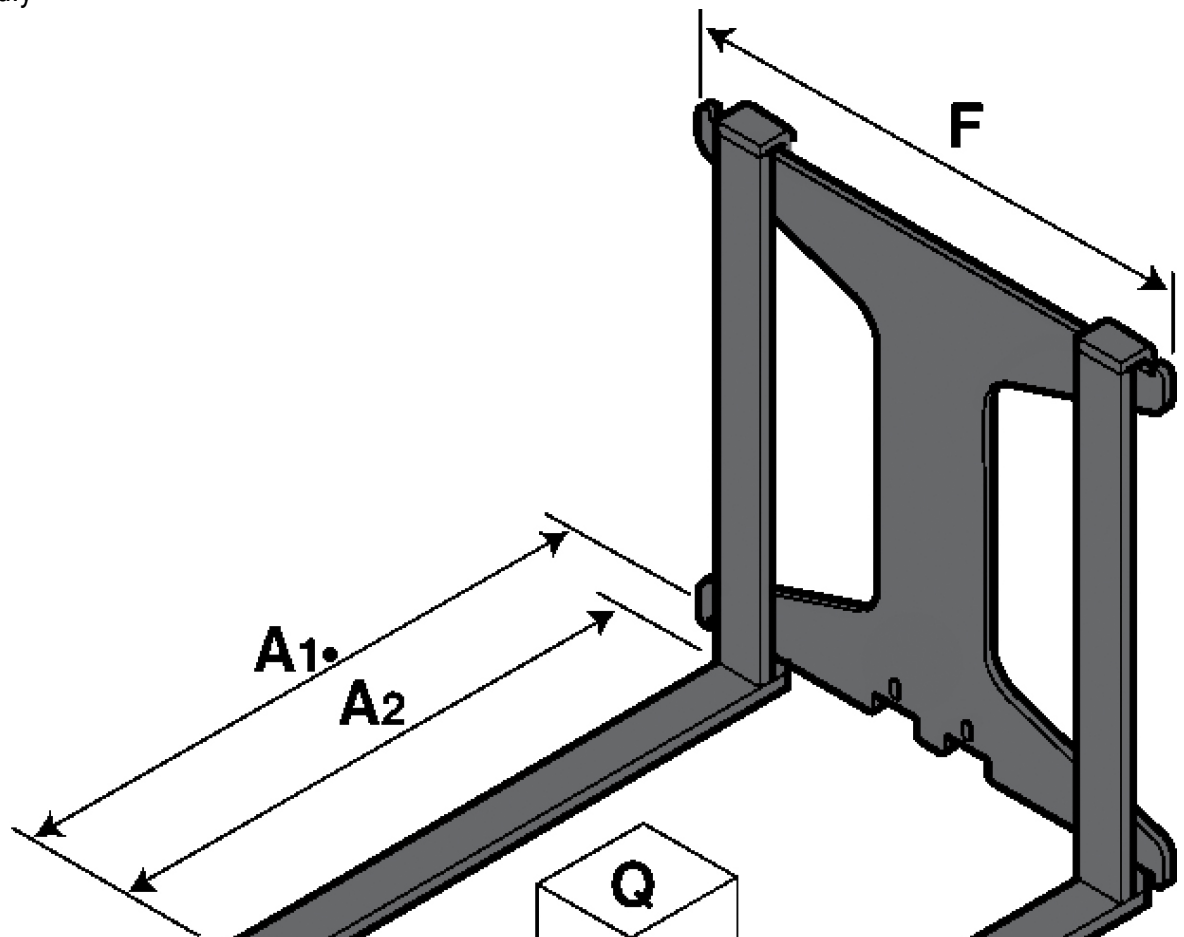


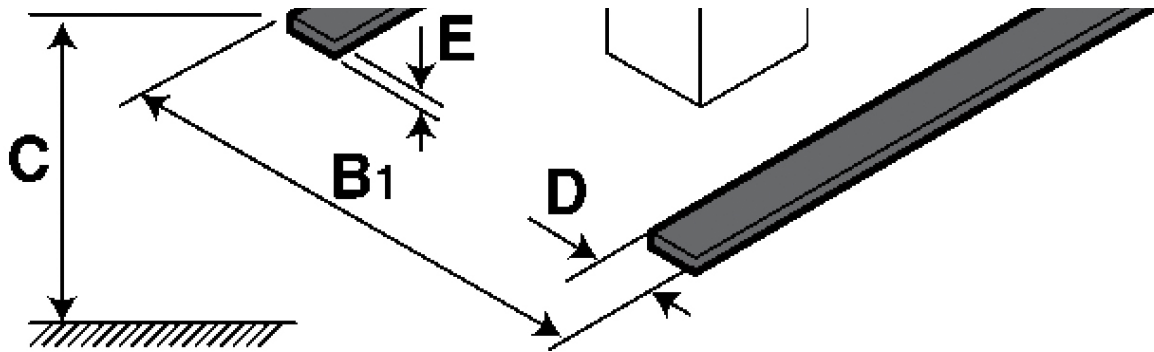


PLF: Pevná pracovná plošina so zásuvkou




POT: Jib with hook




FR: Vidlice na balenie

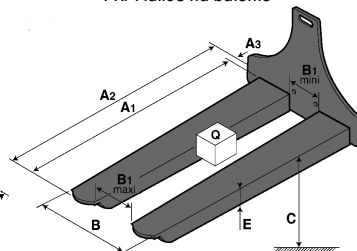

EPE: Bodec



FUT: Držiak bubna





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes