

Technický list :

MT 930 HA



Capacities		Metrické miery
Max. objem	Q	3000 kg
Max. výška zdvíhu	h3	8.85 m
Max. dosah	l4	6.05 m
Teže in dimenzije		
Celková dĺžka nosiča vidlíc	l11	4.67 m
Overall length (with forks)	l1	5.77 m
Celková šírka	b1	1.99 m
Celková výška	h17	1.99 m
Rázvor kolies	y	2.69 mm
Svetlá výška stroja	m4	0.35 m
Celková šírka kabíny	b4	0.79 m
Uhol vyklopenia	a4	11 °
Uhol sklopenia	a5	116 °
Vonkajší polomer otáčania (nad pneumatikami)	Wa1	3.33 m
Hmotnosť bez nákladu		6500 kg
Standard tyres		ALLIANCE 380/75 R20 148A8 A580
Forks length / width / section	l / e / s	1070 mm x 100 mm / 50 mm
Performances		
Lifting		10.24 s
Lowering		7.95 s
Vysunutie teleskopu		9.89 s
Hlbenie		3.06 s
Vyklopenie		2.44 s
Engine		
Značka		Kubota
Engine norm		Stage V
Typ		V3307-CR-TE58
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3331 cm³
I.C. Engine power rating - Power (kW)		75 Hp / 54.6 kW
Max. torque / Engine rotation		265 Nm @ 1400 rpm
Ťažná sila		3860 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed		24.9 km/h
Service brake		Hydraulic
Hydraulics		
Typ čerpadla		Gear pump
Hydraulický prietok / tlak		88 l/min / 245 Bar
Tank capacities		
Motorový olej		11 l
Hydraulic oil		115 l
Objem palivovej nádrže		90 l
Noise and vibration		
Hluk na mieste vodiča (LpA)		74 dB(A)
Hluk v prostredí (LwA)		103 dB(A)
Vibrácie na ruku/rameno		< 2.5 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		4 / 4
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 2)

Nákres rozmerov



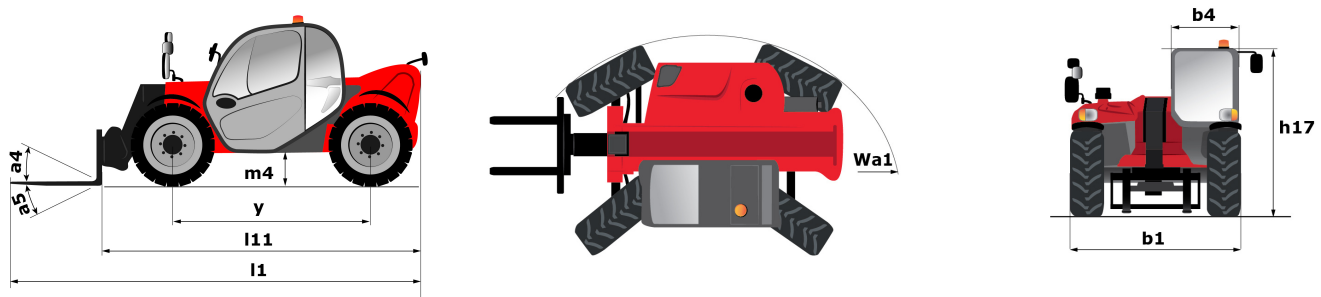


Diagram zaťaženia

Machine with Man basket - Metric

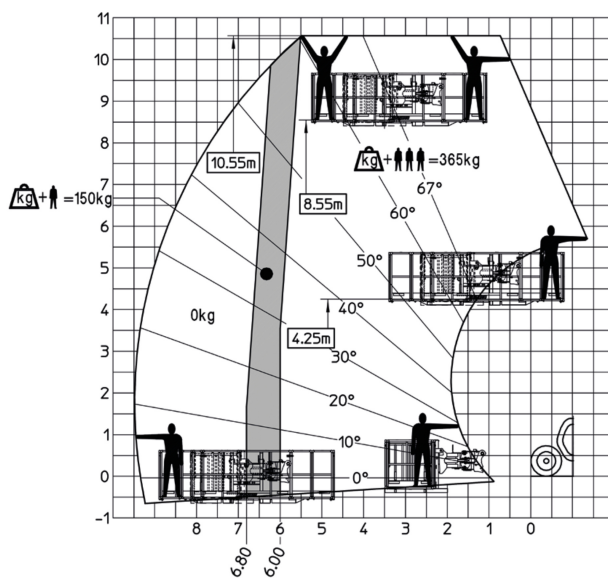

Stroj na pneumatikách s vidlicou

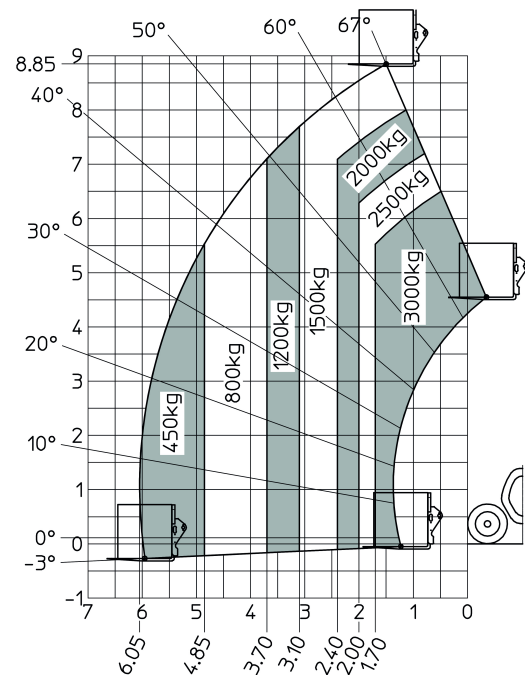



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes