



Technický list :

CT 40




	Technical characteristics		Metrické mlery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		CT 40
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Carried
1.5	Max. objem	Q	4000 kg
1.7	Rated drawbar pull	F	120 kg
1.9	Rázvor kolies	y	1109 mm
	Weight		
2.1	Service weight		1270 kg
2.3	Axle loading unladen (front / rear)		800 kg / 470 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Bandage
3.5.2	Number of drive wheels		1
3.2	Veľkosť predných kolies		254 x 100
3.3	Veľkosť zadných kolies		250 x 75
3.4	Additional wheels (dimensions)		140 x 40
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		2 / 2
3.5.2	Drive wheels (front / rear)		1 / 0
3.6	Predná stopa	b10	581 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	633 mm
	Dimensions		
4.8	Platform height	h7	128 mm
4.9	Výškový ovládač je hore max.*	h14	1212 mm
4.12	Výška ťažného zariadenia	h10	220 mm
4.17	Coupling distance to rear axle	l5	255 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	1551 mm
4.21	Celková šírka	b1	800 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	50 mm
4.35	Turning radius	Wa	1332 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		8 km/h / 12 km/h
5.8	Max Gradeability (laden / unladen)		4 % / 13 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parkovacia brzda		Butterfly switch release
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Traction
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 465 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		460 kg
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		Mosfet AC speed controller
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		66 dB(A)

Nákres rozmerov

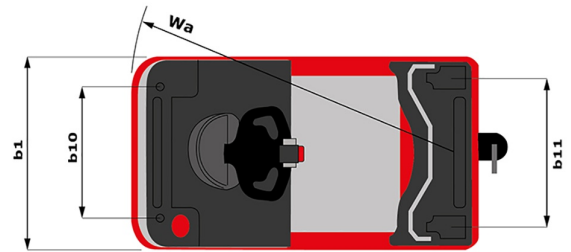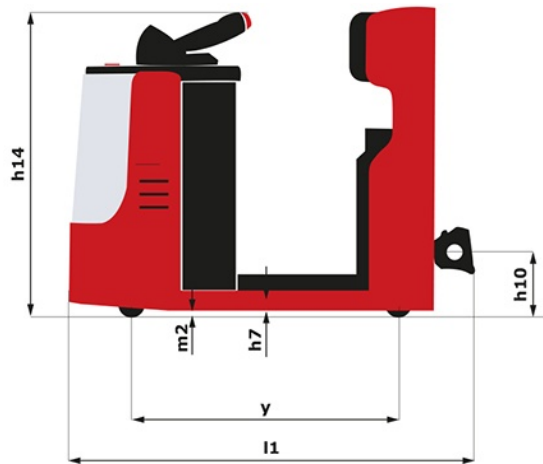


Coupling

Coupling ball

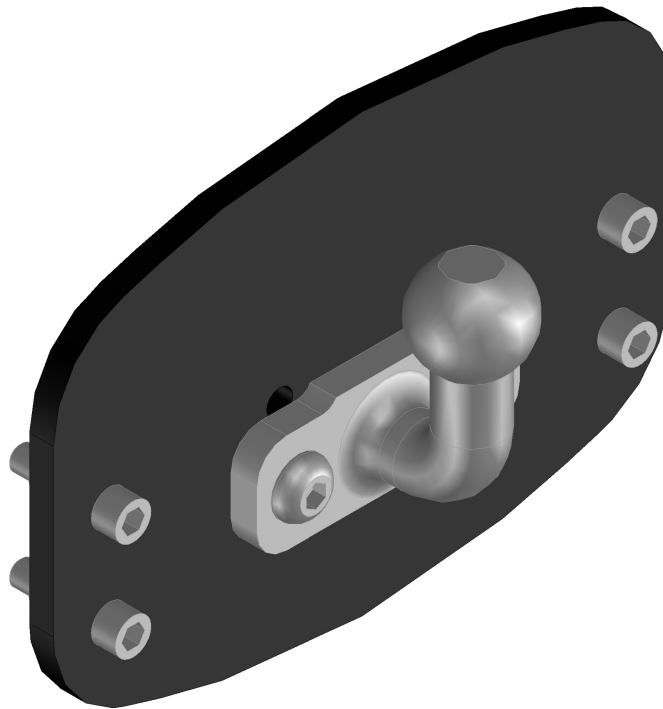

Coupling Hook




Remoted manual coupling pin



Manual coupling pin



Coupling ball with hydraulic lifting





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes